平头型·尾部平端型

代码	类型		螺纹	主体			挡块			防静电值	附件(1个六角螺帽)	
				材质	表面处理	强度等级	材质	颜色	硬度		材质	表面处理
TDB51	平头型	标准型	粗牙	SCM435	光泽镀锌	10.9	聚氨酯	黑色	肖氏A90	—	SS400	光泽镀锌
TDB56							聚甲醛	白色	—			
TDB61							低回弹聚氨酯	灰色	肖氏A70			
TDB66							硅胶	浅灰色				
TDB71				SUS304	—	—	聚氨酯	黑色	肖氏A90		SUS304相当	—
TDB76							聚甲醛	白色	—			
TDB86							硅胶	浅灰色	肖氏A70			
TDB52		防静电型		SCM435	光泽镀锌	10.9	聚氨酯	黑色	肖氏A90	10^6~$10^9\Omega$	SS400	光泽镀锌
TDB72				SUS304	—	—					SUS304相当	—

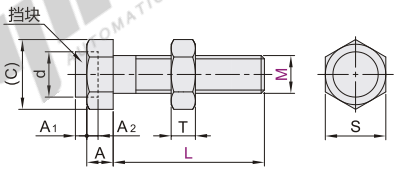

- 适用于中小型移动机构和定位机构，如需支撑大型工件，推荐选择挡块烧结工艺的产品(TDC61/TDC62/TDC63/TDC66/TDC71/TDC72/TDC41/TDC42)。
- 挡块采用粘结工艺。

视角标准：第一视角

型号 代码	M	L	d	A	A_1	A_2	S	(C)	T
(SCM435) TDB51 TDB52 TDB56 TDB61 TDB66 (SUS304) TDB71 TDB72 TDB76 TDB86	3	16 20 25 30 35 40	3.5	2	1.5	0.7	5.5	6.4	2.4
	4	16 20 25 30 35 40	5	2.8		1.5	7	8.1	3.2
	5	16 20 25 30 35 40 45 50	6	3.5			8	9.2	4.5
	6	20 25 30 35 40 45 50 60	8	4			10	11.5	5
	8	20 25 30 35 40 45 50 60	10	5.5	2	2	13	15	6.5
	10	20 25 30 35 40 45 50 60 70	13	7			17	19.6	8
	12	30 40 50 60 70	15	8			19	21.9	10.5

请按图示订货

型号 代码	M	L
TDB51 TDB56	3 4	16 20 25 30 35 40

TDB56 — M4 — L16

未税价(元)

优惠价

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价

交货期 7

平头型·尾部内六角孔型

代码	类型		螺纹	主体			挡块			防静电值	附件(1个六角螺帽)	
				材质	表面处理	强度等级	材质	颜色	硬度		材质	表面处理
TDC01	平头型	标准型	粗牙	SCM435	光泽镀锌	10.9	聚氨酯	黑色	肖氏A90	—	SS400	光泽镀锌
TDC06							聚甲醛	白色	—			
TDC11				SUS304	—	—	聚氨酯	黑色	肖氏A90		SUS304相当	—
TDC16							聚甲醛	白色	—			
TDC02		防静电型		SCM435	光泽镀锌	10.9	聚氨酯	黑色	肖氏A90	10^6~$10^9\Omega$	SS400	光泽镀锌
TDC12				SUS304	—	—					SUS304相当	—

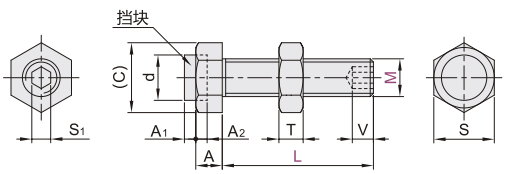

- 挡块采用粘结工艺。
- 适用于中小型移动机构和定位机构，如需支撑大型工件，推荐选择挡块烧结工艺的产品(TDC61/TDC62/TDC63/TDC66/TDC71/TDC72/TDC41/TDC42)。

视角标准：第一视角

型号 代码	M	L	d	A	A_1	A_2	S	S_1	(C)	T	V
(SCM435) TDC01 TDC02 TDC06 (SUS304) TDC11 TDC12 TDC16	4	16 20 25 30 35 40	5	2.8	1.5	1.5	7	2	8.1	3.2	2.2
	5	16 20 25 30 35 40 45 50	6	3.5			8	2.5	9.2	4.5	2.8
	6	20 25 30 35 40 45 50 60	8	4			10	3	11.5	5	3
	8	20 25 30 35 40 45 50 60	10	5.5	2	2	13	4	15	6.5	4
	10	20 25 30 35 40 45 50 60 70	13	7			17	5	19.6	8	5

请按图示订货

型号 代码	M	L
TDC01 TDC02	4 5	16 20 25 30 35 40

TDC02 — M5 — L16

未税价(元)

优惠价

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价

交货期 7