

中小型自动补偿式·无撞击头/带撞击头


材质: SUS303/12L15

经济型 油压缓冲器


代码	类型		撞击速度	材质			使用温度	
				本体	活塞杆	撞击头		
WJG05	中小型 自动补偿式	无撞击头	高速	SUS303/ 12L15	SUS420F	—	-5℃~70℃	
WJG06			中速					
WJG07			低速					
WJG15		带撞击头	高速			聚脲酯/ 聚氨酯橡胶		
WJG16			中速					
WJG17			低速					

① 本产品可搭配WJN(定位螺母)/WJM(缓冲器安装座)系列产品配套使用。

无撞击头
WJG05/06/07

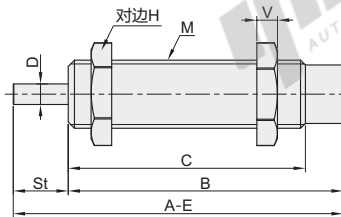

带撞击头
WJG15/16/17

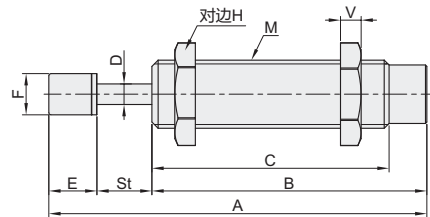

视角标准: 第一视角

型号		公称螺纹 M	行程 St (mm)	A	B	C	D	E	F	H	V	每次最大吸收能量 E(Nm)	小时最大吸收能量 Ec(Nm/hr)	最大有效重量 Me(kg)	最高冲击速度 (m/s)	本体材质	表面处理	撞击头材质
高速 WJG05 WJG15	1008	M10×1.0	8	55	40	34.5	3	7	6	13	3	2.94	3528	2.5		SUS303	—	聚脲酯
	1210	M12×1.0	10	71	53	47.5		8	8	14	4	6.86	5880	6				
	1412	M14×1.5		78	58	52.5	3.5		10	17	6	9.8	10560	8				
	1612	M16×1.5	12	90	63	57.5	5	15	13.5	19	6	14.7	14100	13				
	2016	M20×1.5	16	110	77	63	6	17	18	24	8	29.4	20580	25	0.3~3	12L15	无电解 镀镍	聚脲酯橡胶
	2022	M20×1.5	22	126.5	90	76		14.5				44.1	23520	15				
	2530	M25×1.5	30	158	110	95	8	18	22	32	10	88.2	29400	75				
	2725	M27×1.5	25	137.5	92.5	77.5		20	23			79	32340	47				
	3035	M30×1.5	35	190	136.5	116.5	10	18.5	27	36	14	196	70560	173				
	1008	M10×1.0	8	55	40	34.5	3	7	6	13	3	2.94	3528	6		SUS303	—	聚脲酯
中速 WJG06 WJG16	1210	M12×1.0	10	71	53	47.5		8	8	14	4	6.86	5880	14				
	1412	M14×1.5		78	58	52.5	3.5		10	17	6	9.8	10560	20				
	1612	M16×1.5	12	90	63	57.5	5	15	13.5	19	6	14.7	14100	30				
	2016	M20×1.5	16	110	77	63	6	17	18	24	8	29.4	20580	60	0.3~2	12L15	无电解 镀镍	聚脲酯橡胶
	2022	M20×1.5	22	126.5	90	76		14.5				44.1	23520	30				
	2530	M25×1.5	30	158	110	95	8	18	22	32	10	88.2	29400	175				
	2725	M27×1.5	25	137.5	92.5	77.5		20	23			79	32340	105				
	3035	M30×1.5	35	190	136.5	116.5	10	18.5	27	36	14	196	70560	390				
低速 WJG07 WJG17	0404A	M4×0.5		32.6	24.6	20.1	1.2		3	7		0.1	270	1		SUS303	—	聚脲酯
	0404B	M4×0.5										0.3	810	3				
	0604A	M6×0.75	4					4				0.1	270	1				
	0604B	M6×0.75		33	25	20.5	1.8		4.6	8	2	0.3	810	2				
	0604	M6×0.75										0.5	1350			SUS303	—	聚脲酯
	0805A	M8×0.75		37			2	5		11		0.39	1056	3				
	0805B	M8×0.75	5		27	22						0.86	1350	5				
	1005A	M10×1.0		39					6				2466	8				
	1005B	M10×1.0										0.98		7		SUS303	—	聚脲酯
	1008A	M10×1.0		53	38	33	3	7		13	3							
	1008B	M10×1.0	8									1.47	3528	10				
	1008	M10×1.0		55	40	34.5						2.94		20		SUS303	—	聚脲酯
	1210A	M12×1.0		68	50	45						1.96		15				
	1210B	M12×1.0	10				3.5	8	8	14	4	2.45	5880	30				
	1210	M12×1.0		71	53	47.5						6.86		50		SUS303	—	聚脲酯
	1412	M14×1.5		78	58	52.5			10	17	6	9.8	10560	75				
	1612	M16×1.5	12	90	63	57.5	5	15	13.5	19	6	14.7	14100	110				
	2016	M20×1.5	16	110	77	63	6	17	18	24	8	29.4	20580	230		12L15	无电解 镀镍	聚脲酯橡胶
	2022	M20×1.5	22	126.5	90	76		14.5				44.1	23520	73				
	2530	M25×1.5	30	158	110	95	8	18	22	32	10	88.2	29400	390				
	2725	M27×1.5	25	137.5	92.5	77.5		20	23			79	32340	420				
	3035	M30×1.5	35	190	136.5	116.5	10	18.5	27	36	14	196	70560	1560				聚脲酯橡胶



请按图示订货

型号	
代码	规格
WJG05	1008
WJG15	1210
WJG05 — 1008	



未税价(元)

优惠价	
数量	1~29 30~
价格	100% 另行报价



交货期
7