

条形高防护LED工作灯

- 经济型
- 通用型


经济型

代码	类型	外壳颜色
ZHE16	经济型	银白色

特点

- 采用活动灯夹安装，适合任意钣金孔，解决更换钣金孔烦恼；
- 可调整发光角度，使光照射最佳位置；
- 防水，防油，防爆防护等级高达IP67；
- 交直流高品质驱动，有效保护电路，整灯寿命长。

- 适用范围：高光机，精雕机，火花机，电脑锣，数控机床，钻攻机，CNC加工中心，数控铣床等其他需防水设备。

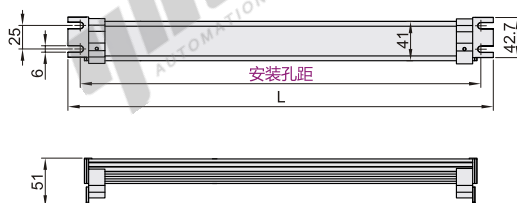

视角标准：第一视角

型号		额定电压	总长度L	功率(W)	光通量(Lm)
代码	安装孔距				
ZHE16	200	DC24V	223	6	600
	285		310	10	1000
	420		443	12	1200
	630		655	18	1800
	810		833	24	2400

性能表

防护等级	IP67
发光效率	90~100Lm/W
灯具寿命	50000H
显色指数	≥80Ra
表面温度	<60°C
色温	6000~6500K



请按图示订货

型号		额定电压
代码	安装孔距	
ZHE16	200	DC24V
	285	
ZHE16 — 200		


通用型

代码	类型	外壳颜色
ZHE17	通用型	银白色

特点

- 采用高亮度LED芯片工艺，光衰小，寿命长。较传统卤丝灯具备更优越的性能；
- 驱动采用高品质元器件，无频闪，大余量；
- 防护等级达到IP68，适用于接触到水、雾、油的工作环境；
- 采用一体化设计，合金铝材，表面阳极氧化处理不变色，做工精细，散热性好；
- 高强度的钢化玻璃能承受更高的冲击力而发光面无损；
- 产品有各种规格尺寸，适合不同机械，不同场合使用；
- 360度旋转支架设计，可以转动改变照射角度达到理想状态。

- 适用范围：各种数控设备，CNC加工中心，雕铣机，钻攻机，激光焊接机，陶瓷加工机械，数控机床，数控铣床等设备照明。各种厨房设备，冷库，流水线，工作台。各种水产行业，食品厂，制药厂，仓库照明，机械行业。

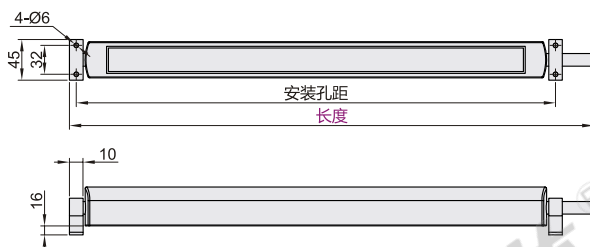

视角标准：第一视角

型号		额定电压	安装孔距	功率(W)	色温	光通量(Lm)
代码	长度					
ZHE17	280	1 (DC 24V)	233	6	6000K~6500K正白	600
	380		333	10		1000
	445		398	12		1200
	580		533	16		1600
	680		633	20		2000
	850	2 (AC 220V)	803	28		2800
	980		933	30		3000
	1250		1203	40		4000

性能表

防护等级	IP68
发光效率	100~120Lm/W
灯具寿命	50000H
显色指数	≥80Ra
发光角度	120°



请按图示订货

型号		额定电压
代码	长度	
ZHE17	280	1
	380	
ZHE17 — 280		