

欧式片状端子

◀ PT直插式接线端子

◀ 端子配件


一进一出 单层

PT直插式接线端子


代码	类型	接线方式	层数	孔位数	材质		
					外壳	导电条	弹片
ZTR01	PT直插式接线端子	直插式	单层	2孔/一进一出	阻燃尼龙PA66	紫铜	SUS301

特点:


- 直插式连接技术, 免工具操作, 更方便快捷;
- 自带橙色助拔按钮, 一字或十字螺丝刀均可释放导线。



颜色: 灰/红/蓝

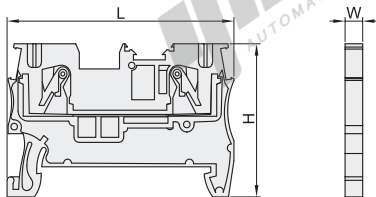

颜色: 黄绿

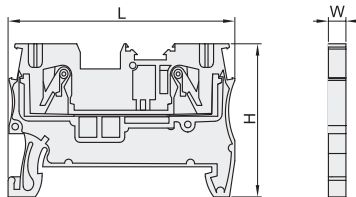

视角标准: 第一视角

代码	型号		导线横截面 (mm²)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	尺寸(mm)			适用配件
	规格	颜色				厚(W)	长(L)	高(H)	
ZTR01	1.5	GY(灰)	0.14~1.5	17.5	500	3.5	45	32	ZTB01 ZTB11 ZTB12 ZTB99
	2.5	RE(红)	0.3~2.5	24	800	5.2	48.5	36.5	
	4	BE(蓝)	0.5~4	32		6.2	56		
	6	BE(蓝)	0.5~6	41	1000	8.2	57.7	43.5	
	10	PE(黄绿)	0.5~10	57		10.2	67.7	50	




请按图示订货

型号		颜色
代码	规格	
ZTR01	1.5	GY(灰) RE(红)

ZTR01 — 1.5 — GY

端子配件

代码	类型	材质
ZTB01	直插式挡板	尼龙PA66
ZTB11	短接条	磷铜/黄铜
ZTB12	标记条	尼龙PA66
ZTB99	固定块	



直插式挡板

型号		颜色	图例
代码	规格		
ZTB01	1.5	灰	
	2.5		
	4		
	6		
10			

短接条

型号			材质	图例
代码	规格	极数		
ZTB11	1.5	2	磷铜	
	2.5	3		
	4	5		
	6	10		
	10		黄铜	

固定块

型号	图例
ZTB99	

标记条

型号			图例
代码	规格	数字编号	
ZTB12	1.5	无指定(空白)	
	2.5	10(数字编号1~10)	
	4	20(数字编号11~20)	
	6	30(数字编号21~30)	
	10	40(数字编号31~40)	

直插式挡板



请按图示订货

型号		颜色
代码	规格	
ZTB01	1.5	GY(灰) RE(红)

ZTB01 — 1.5