


转动拉伸弹簧 / 缓冲拉伸弹簧

转动拉伸弹簧

代码	类型		材质	表面处理	挂钩相对角度
YHWF	转动拉伸弹簧	长度固定型	SWP-A	发黑	360°活动
YPUF			SUS304-WPB	—	

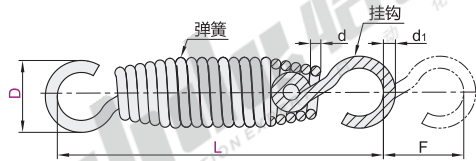

代码	型号		线径 d	挂钩线径 d ₁	动态负载时		初始张力 (N)	弹簧常数 N/mm	
	D	L			最大位移量 F _{max}	最大载荷 N			
YHWF	7	25	1.0	1.2	8.00	39.20	7.84	3.92	
		30			11.90			2.64	
		35			16.00			1.96	
		40			20.00			1.57	
	8	30	1.2	1.4	9.60	66.25	9.81	5.88	
		35			13.70			4.12	
		40			18.00			3.13	
		45			22.50			2.51	
	YPUF	10	50	1.4	1.6	17.25	86.69	12.40	2.24
			60			23.00			3.23
70			27.16			2.74			
80			36.72			2.02			
12		80	1.6	1.8	46.28	101.29	14.71	1.61	
		80			55.85			1.33	
		90			65.10			1.33	
		100			75.21			1.15	

代码	型号		线径 d	挂钩线径 d ₁	动态负载时		初始张力 (N)	弹簧常数 N/mm
	D	L			最大位移量 F _{max}	最大载荷 N		
YHWF	14	50	1.8	2.0	18.20	107.84	22.56	4.69
		60			27.13			3.14
		70			36.05			2.37
		80			44.97			1.90
		90			53.90			1.58
YPUF	16	100	2.0	2.3	62.82	127.00	25.50	1.36
		125			85.13			1.00
		50			15.54			6.53
		60			25.01			4.06
		70			34.48			2.94
YHWF	18	80	2.3	2.6	43.96	180.00	36.00	2.31
		90			53.43			1.90
		100			62.90			1.61
		125			86.59			1.17
		150			105.55			1.36
YPUF	20	80	2.6	2.9	39.58	230.00	50.99	3.64
		90			49.00			2.94
		100			58.43			2.46
		125			81.99			1.76
		150			105.55			1.36

① 初始张力，弹簧常数为参考值。负载(kgf)=负载N×0.101972。



型号		
代码	D	L
YHWF	25	30
YPUF	30	30




优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期
3

缓冲拉伸弹簧

代码	类型		材质		表面处理	挂钩相对角度
	缓冲拉伸弹簧	长度固定型	弹簧	挂钩		
YBS01	缓冲拉伸弹簧	长度固定型	SWP-A	SWP-B	镀锌	360°活动

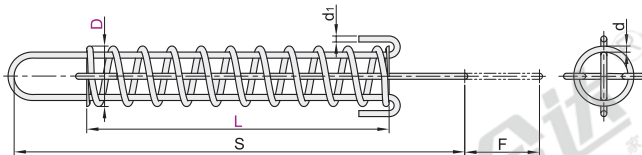

代码	型号		S	线径 d	挂钩线径 d ₁	动态负载时		弹簧常数 N/mm
	D	L				最大位移量 F _{max}	最大载荷 N	
YBS01	16	80	120	1.6	1.6	55.6	86.3	1.57
	20	100	150	2	2	68.4	130	1.86
	25	120	180	2.9	3	70.1	285	4.12
	32	150	210	4	4	79.2	559	7.06
	40	200	280	5	5	102	816	7.94

① 弹簧常数为参考值。负载(kgf)=负载N×0.101972。



型号		
代码	D	L
YBS01	16	80
	20	100

请按图示订货

YBS01-D16-L80



优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期
3