



凸头螺钉/偏心夹紧螺钉 超薄头梅花槽螺钉/超短头六角螺钉

凸头螺钉

代码	类型	材质		硬度	表面处理
		国标	相当		
TAC51	内六角圆柱头型	35CrMo	SCM435	38~43HRC	发黑
TAC52		0Cr18Ni9	SUS304	—	—

适用场所

1. 一般止转需求: 可用于需要防止零件旋转的一般应用场景。
2. 防脱落装置: 适用于防止零件脱落的情况。



视角标准: 第一视角

型号	代码	M	L	P 螺距	S	D	K	d	L ₁	C	R
(SCM435)	4	3	12 16 20 25 30	0.7	3	7	4	3	3		
	5	4	12 16 20 25 30	0.8	4	8.5	5	4	4	0.3	0.5
(SUS304)	6	3	12 16 20 25 30 35 40	1	5	10	6				
	8	4	16 20 25 30 35 40 45	1.25	6	13	8	6	5		
	10	5	20 25 30 35 40 45 50	1.5	8	16	10	8	6	0.5	1



请按图示订货

型号	代码	M	L
TAC51	4	3	12 16 20 25 30
TAC52	5	4	12 16 20 25 30

优惠价

数量	1~100	101~
价格	100%	另行报价






未税价(元)



交货期
7

偏心夹紧螺钉

代码	类型	材质		表面处理	强度等级
		国标	相当		
TBH71	偏心夹紧螺钉	35CrMo	SCM435	发黑	10.9
TBH72		—	—	无电解镀锌	—

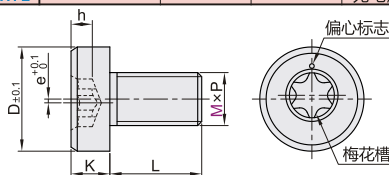

视角标准: 第一视角

型号	代码	M	L	P 螺距	D	K	e 偏心	h (min)	梅花槽号
TBH71 TBH72	3	3	6	0.5	6.8	2.5		1	T10
	4	4	8	0.7	7	3	0.4	1.2	T15
	5	5	10	0.8	8.5	4		1.5	T20
	6	6	12	1.0	10	4	0.5	2	T25
	8	8	16	1.25	13	5	0.8	2.5	T30
	10	10	20	1.5	16	7	1	3	T40
	12	12	24	1.75	18	8		3.5	T45

安装尺寸

型号	代码	M	E	S max	调节范围 min	调节范围 max
TBH71 TBH72	3	3	3.1	3.3	-0.1	+0.7
	4	4	3.15	4.1	-0.05	+0.75
	5	5	3.9	5.3	-0.15	+0.85
	6	6	4.65	5.5	-0.15	+0.85
	8	8	6.05	7	-0.35	+1.25
	10	10	7.5	9.5	-0.5	+1.5
	12	12	8.5	10.9		



请按图示订货

型号	代码	M	L
TBH71	4	3	6
TBH72	4	4	8



未税价(元)



数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



交货期
10

超薄头梅花槽螺钉

代码	类型	材质	表面处理	强度等级
TAR30	超薄头梅花槽螺钉	1018	镀镍	5.6
TAR31		—	—	—
TAR32		SUS304	—	—

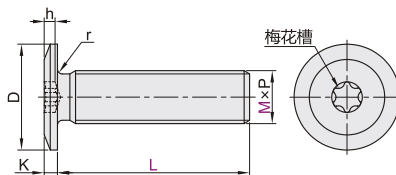

视角标准: 第一视角

型号	代码	M	L	P 螺距	梅花槽号	D	K	h min.	r max.
(1018)	2	3	4 5 6 8 10 12 14 16 18	0.4	T4	4	0.5	0.4	0.3
	2.5	3	4 5 6 8 10 12 14 16 18 20	0.45	T5	6	0.6	0.5	0.4
TAR30 TAR31	3	3	4 5 6 8 10 12 14 16 18 20	0.5	T6	7	0.8	0.75	0.4
	4	4	5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30	0.7	T8	8	0.9	0.9	0.5
(SUS304)	5	5	6 8 10 12 14 16 18 20 25 30	0.8	T10	9	1	1	0.6
	6	6	8 10 12 14 16 18 20 25 30	1.0	T20	12	1.2	1.2	0.7



请按图示订货

型号	代码	M	L
TAR30	4	3	4 5 6
TAR31	4	4	5 6

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价




未税价(元)



交货期
10

超短头六角螺钉

代码	类型	材质		表面处理	强度等级
		国标	相当		
TAR20	超短头六角螺钉	全牙	0Cr18Ni9	SUS304	A2-50

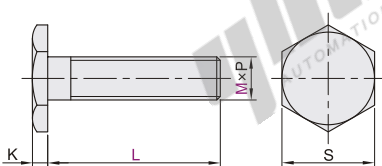

视角标准: 第一视角

型号	代码	M	L	P 螺距	S	K
TAR20	4	8	10 12 15 20 25 30	0.7	7	1.5
	5	8	10 12 15 20 25 30	0.8	8	2
	6	10	12 15 20 25 30	1.0	10	



请按图示订货

型号	代码	M	L
TAR20	4	8	10 12 15 20 25 30

优惠价

数量	1~500	501~
价格	100%	另行报价



未税价(元)



交货期
7