

# 方形丝杠支座组件

## ◀ 固定侧（带注油嘴）

标准肩高 精密型

| 代码    | 类型      | 材质   |      | 表面处理  |
|-------|---------|------|------|-------|
|       |         | ①③⑥  | ④    | ①③④⑥  |
| LEB42 | 精密型 固定侧 | S45C | SUJ2 | 发黑    |
| LED42 |         |      |      | 无电解镀锌 |
| LEG42 |         |      |      | 镀黑铬   |

① ② ③ 为一体，请勿拆解，否则将影响精度。

① 轴承已经封入适量锂皂基抗极压润滑脂。



① 使用经预压调整后的JIS 5级的角接触球轴承、最适用于高精度、高速旋转用途。

### 构成零件



| 编号 | 零件名称       | 数量 |
|----|------------|----|
| ①  | 轴承座本体      | 1  |
| ②  | 角接触球轴承 5级  | 1对 |
| ③  | 轴承盖        | 1  |
| ④  | 间隔环        | 2  |
| ⑤  | 内六角紧定螺丝附铜片 | 2  |
| ⑥  | 支座用螺母      | 1  |
| ⑦  | 油封         | 2  |
| ⑧  | 注油嘴        | 1  |






规格：20

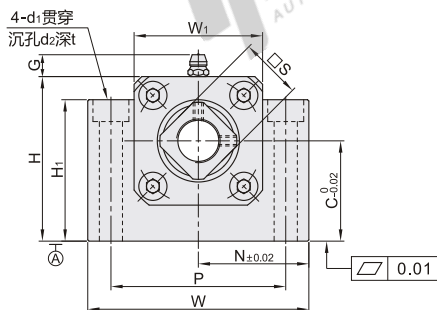

规格：25

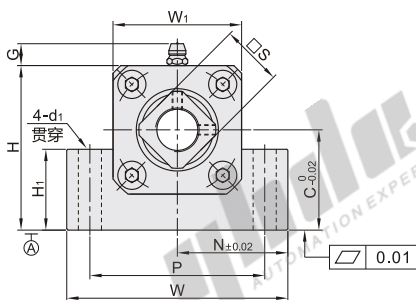

### 建议轴端加工尺寸



| 型号    | 规格 | Ød | C  | T  | T1 | T2 | T3 | W   | H  | W1 | H1 | P  | N    | P2 | P3 | G | G1 | Ød1 | Ød2 | t  | S  | 建议轴端加工尺寸             |                   |                                        |             |    |    |          |    |           |    |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|------|----|----|---|----|-----|-----|----|----|----------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------|----|----|----------|----|-----------|----|
|       |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |      |    |    |   |    |     |     |    |    | 油封<br>适用<br>轴径<br>d4 | 搭配丝<br>杠轴径<br>ØD1 | 轴端部<br>外径<br>Ød                        | 轴端部<br>加工尺寸 |    |    | 公称螺纹     |    | 间隔环<br>长度 |    |
| 代码    | 规格 | Ød | C  | T  | T1 | T2 | T3 | W   | H  | W1 | H1 | P  | N    | P2 | P3 | G | G1 | Ød1 | Ød2 | t  | S  | 油封<br>适用<br>轴径<br>d4 | 搭配丝<br>杠轴径<br>ØD1 | 轴端部<br>外径<br>Ød                        | ØA          | B  | E  | M        | L  | T4        | T5 |
| LEB42 | 20 | 20 | 30 | 42 | 20 | 59 | 10 | 95  | 58 | 56 | 45 | 75 | 47.5 | 22 | 10 | 9 | 16 | 11  | 17  | 15 | 30 | 25.4                 | 25/28             | 20 <sup>+0.005</sup> <sub>-0.014</sub> | 17          | 73 | 25 | M20×P1.0 | 17 | 11        | 20 |
| LED42 | 20 | 20 | 30 | 42 | 20 | 59 | 10 | 95  | 58 | 56 | 45 | 75 | 47.5 | 22 | 10 | 9 | 16 | 11  | 17  | 15 | 30 | 25.4                 | 25/28             | 20 <sup>+0.005</sup> <sub>-0.014</sub> | 17          | 73 | 25 | M20×P1.0 | 17 | 11        | 20 |
| LEG42 | 25 | 25 | 35 | 48 | 21 | 68 | 14 | 105 | 68 | 66 | 25 | 85 | 52.5 | 30 | 9  | 9 | 17 | 11  | —   | —  | 35 | 31.4                 | 30/32/36          | 25 <sup>+0.005</sup> <sub>-0.014</sub> | 20          | 86 | 30 | M25×P1.5 | 21 | 15        | 23 |



| 型号    |    |
|-------|----|
| 代码    | 规格 |
| LEB42 | 20 |
| LED42 | 25 |
| LEG42 | 25 |

LEB42 — 20



| 优惠价 |      |
|-----|------|
| 数量  | 价格   |
| 1~4 | 100% |
| 5~  | 另行报价 |

