



代码	销售方式	类型	材质		表面处理
			① ③ ⑥	④ ⑥	① ③ ④ ⑥
LEC21	单件	固定侧	S45C	SUJ2	发黑
SET-LEC21	套装	固定侧(LEC21)+支撑侧(LEB31)	—	—	—

构成零件

编号	零件名称	数量
①	轴承座本体	1
②	角接触轴承 5级	1对
③	轴承盖	1
④	间隔环	2
⑤	油封(Ø8以下1个)	2
⑥	支座用螺母	1
⑦	内六角紧定螺丝附铜片	2

SET-LEC21 套装选型	SET套装构成零件	
	固定侧	支撑侧
SET-LEC21-6	LEC21-6	LEB31-6
SET-LEC21-8	LEC21-8	LEB31-8
SET-LEC21-10	LEC21-10	LEB31-10
SET-LEC21-12	LEC21-12	LEB31-12
SET-LEC21-15	LEC21-15	LEB31-15
SET-LEC21-20	LEC21-20	LEB31-20



①②③为一体，请勿拆解，否则将影响精度。

④轴承已经封入适量锂皂基抗极压润滑油脂。



⑤使用经预压调整后的JIS 5级的角接触球轴承、最适用于高精度、高速旋转用途。

⑥支撑侧(LEB31)尺寸，请参阅P1517。



d6~8

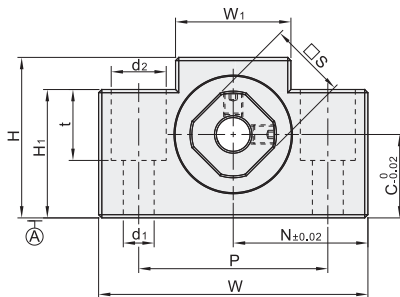

d10~20

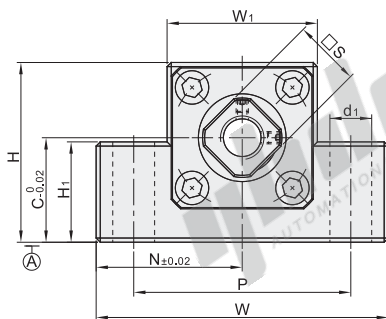

建议轴端加工尺寸



型号																				建议轴端加工尺寸									
代码	规格	Ød	T	T ₁	T ₂	T ₃	W	H	C	W ₁	H ₁	P	N	Ød ₁	Ød ₂	t	S	油封 适用 轴径	建议轴端加工尺寸										
																				搭配丝杠轴径	轴端部外径	轴端部加工尺寸			公称螺纹		间隔环长度		
																			ØD ₁	Ød	ØA	B	E	M	L	T ₄			
单件 LEC21 套装 SET-LEC21	6	6	20	5.5	22	3.5	42	25	13	18	20	30	21	5.5	9.5	11	12	9.4	8	6 ^{+0.001 -0.006}	4.5	29.5	8	M6×P0.75	8	5			
	8S	8	23	7	26	4	52	32	17	25	26	38	26	6.6	11	12	14	9.8	10/12	8 ^{+0.002 -0.008}	6	32	10	M8×P1.0	10				
	8																	11.4											
	10S	10															16	11.8	12/14/15	10 ^{+0.002 -0.008}	8			M10×P1.0		5.5			
	10	10	24		29.5	6	70	43	25	36	24	52	35	9			16	14.4	12/14/15	10 ^{+0.002 -0.008}	8	35	15	M10×P1.0	11				
	12	12		6													19	15.4	14/15/16	12 ^{+0.003 -0.011}	10			M12×P1.0					
	15S	15	25		36	5	80	49		30	41		60	40			22	19.4	18/20	15 ^{+0.003 -0.011}	12	49	20	M15×P1.0	13	10			
	20	20	42	10	50	10	95	58			56		75	47.5				30	25.4	25/28/30	20 ^{+0.003 -0.012}	15	61	27	M20×P1.0	17	11		

单件

型号	规格	Ød
LEC21	6	6
LEC21	8	8

套装

型号	规格	Ød
SET-LEC21	6	6
SET-LEC21	8	8



优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

5



请按图示订货

LEC21—6

SET-LEC21—6