

代码	类型	材质		表面处理	附件(螺钉)
		国标	相当		
RDF01	孔距选择型	Q235	SS400	发黑	TAC01
RDF02				喷细砂无电解镍	TAC21
RDF21		LD31	A6063	黑色阳极氧化	TAC01
RDF41	孔距指定型	0Cr18Ni9	SUS304	—	TAC21
RDF11		Q235	SS400	发黑	TAC01
RDF12				喷细砂无电解镍	TAC21
RDF31		LD31	A6063	黑色阳极氧化	TAC01
RDF51		0Cr18Ni9	SUS304	—	TAC21

附件螺钉


代码	规格	数量	代码	规格	数量
6	M4×10	2个	12	M5×16	2个
8	M5×12	2个	15	M5×20	4个
10	M5×16	2个	20	M6×25	4个
12	M5×16	2个	25	M6×30	4个
15	M5×20	4个	30	M8×35	4个
20	M6×25	4个	35	M8×40	4个




来图定制

① 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或喷细砂无电解镍产品。

D=6~12

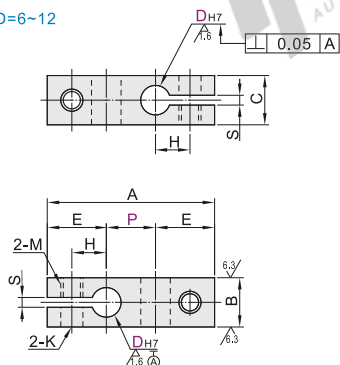

D=15~35

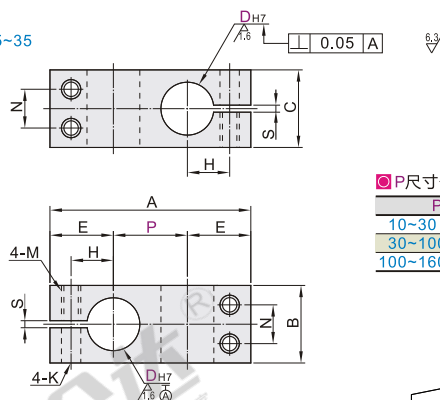

P尺寸公差

P	公差
10~30	±0.2
30~100	±0.3
100~160	±0.5

① D_{H7}公差和垂直度均为开口槽加工前的标准。

视角标准: 第一视角

孔距选择型

代码	型号	D _{H7}	P	A	B	C	E	H	N	M	K	S
RDF01 RDF02 RDF21 RDF41	6	+0.012 0	10 15 20		10	10	12	7		M4	4.5	1.2~2.3
	8	+0.015 0	10 15 20 25		12	12	14	8				
	10						15	9				
	12	+0.018 0	15 20 25 30		16	16	16	10		M5	5.5	
	15		20 25 30 40	A = P + 2E	22	22	18	12	11			
	20		25 30 40 50		28	28	22	15	14			
	25	+0.021 0	30 40 50 75		32	32	25	18	16	M6	6.6	
	30				40	40	29	21	20			
	35	+0.025 0	50 75 100 150		45	45	32	24	24	M8	9	

孔距指定型

代码	型号	D _{H7}	最小单位1	A	B	C	E	H	N	M	K	S
RDF11 RDF12 RDF31 RDF51	6	+0.012 0	10~25		10	10	12	7		M4	4.5	1.2~2.3
	8	+0.015 0	10~30		12	12	14	8				
	10						15	9				
	12	+0.018 0	15~35		16	16	16	10		M5	5.5	
	15		20~45	A = P + 2E	22	22	18	12	11			
	20		25~55		28	28	22	15	14			
	25	+0.021 0	30~80		32	32	25	18	16	M6	6.6	
	30				40	40	29	21	20			
	35	+0.025 0	50~160		45	45	32	24	24	M8	9	

孔距选择型

代码	型号	D _{H7}	P
RDF01	6		10 15 20
RDF02	8		10 15 20 25
	10		15 20 25 30

RDF02—D6—P20

孔距指定型

代码	型号	最小单位1
RDF11	6	10~25
RDF12	8	10~30
	10	15~35

RDF11—D8—P18



请按图示订货



● 优惠价

数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价

未税价(元)



交货期

5