


带座轴承

微型立式座外球面球轴承·螺钉锁紧/偏心套锁紧 铸造型

螺钉锁紧

代码	类型		材质	
			轴承座	轴承
E-BDJ01	经济型	螺钉锁紧	锌合金	GCr15
E-BDJ03			SUS304	SUS420

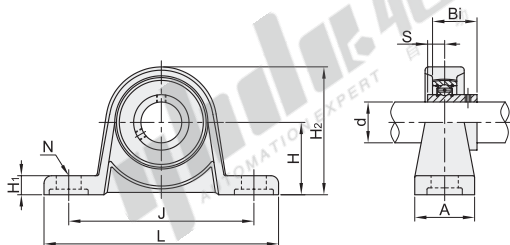

- 轴承内径公差: H7
外形非安装尺寸公差: CT9
使用温度: -10°C~80°C
- 轴承座与轴承芯为过盈配合,
交货产品轴承芯略有倾斜为正常现象,
安装后锁紧螺栓会自动调正。



视角标准: 第一视角

型号		国标型号	d	L	J	H	H ₁	H ₂	A	S	N	Bi	安装螺栓	紧固扭力 (N·m)	基本额定载荷(N)		重量(g)
代码	规格														动(Cr)	静(Cor)	
(锌合金) E-BDJ01	08*	KP08	8	55	42	15	5	29	13	3.5	4.8	14	M3	0.8	3100	1200	50
	000	KP000	10	67	53	18	6	35	16	4	7	14.5	M6	4	4600	2000	70
	001	KP001	12	71	56	19	7	38	16	4.5	7	16.5	M6	4	5100	2400	80
	002	KP002	15	80	63	22	7	43	18	5	10	17.5	M8	8	5600	2800	120
(SUS304) E-BDJ03	003	KP003	17	85	67	24	9	47	18	5	10	21	M8	8	6000	3300	140
	004	KP004	20	100	80	28	9	55	20	6	10	22.5	M8	8	9350	5100	210
	005	KP005	25	112	90	32	10	62	20	6	10	22.5	M8	8	10100	5800	270
	006	KP006	30	132	106	36	11	70	26	6.5	13	24.5	M10	17	13200	8300	410

① E-BDJ03不适用带*规格。



请按图示订货

型号		国标型号
代码	规格	
E-BDJ01	000	KP000
E-BDJ03	001	KP001

E-BDJ01—000



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价




交货期


数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

偏心套锁紧

代码	类型		材质	
			轴承座	轴承
BDJ02	标准型	偏心套锁紧	锌合金	GCr15
BDS01			SUS304	SUS420

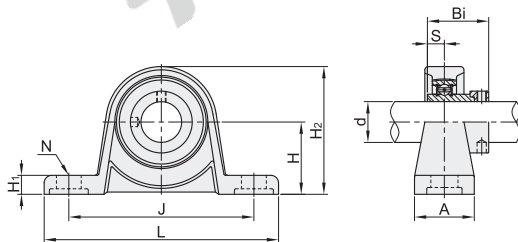

- 轴承内径公差: H7
外形非安装尺寸公差: CT9
使用温度: -10°C~80°C
- 轴承座与轴承芯为过盈配合,
交货产品轴承芯略有倾斜为正常现象,
安装后锁紧螺栓会自动调正。



视角标准: 第一视角

型号		国标型号	d	L	J	H	H ₁	H ₂	A	S	N	Bi	安装螺栓	紧固扭力 (N·m)	基本额定载荷(N)		重量(g)
代码	规格														动(Cr)	静(Cor)	
(锌合金) BDJ02	000	UP000	10	67	53	18	6	35	16	4	7	17.5	M6	4	4600	2000	77
	001	UP001	12	71	56	19	7	38	16	4.5	7	18.5	M6	4	5100	2400	91
	002	UP002	15	80	63	22	7	43	18	5	10	20.5	M8	8	5600	2800	125
	003	UP003	17	85	67	24	9	47	18	5	10	24.5	M8	8	6000	3300	156
(SUS304) BDS01	004	UP004	20	100	80	28	9	55	20	6	10	25.5	M8	8	9350	5100	230
	005	UP005	25	112	90	32	10	62	20	6	10	25.5	M8	8	10100	5800	294
	006	UP006	30	132	106	36	11	70	26	6.5	13	26.5	M10	17	13200	8300	454



请按图示订货

型号		国标型号
代码	规格	
BDJ02	000	UP000
BDS01	001	UP001

BDJ02—000



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价