



手动式-三片式全包型

代码	类型	材质		
		阀	密封圈	阀座
BLA81	三片式全包型	SUS304	PTFE	PTFE

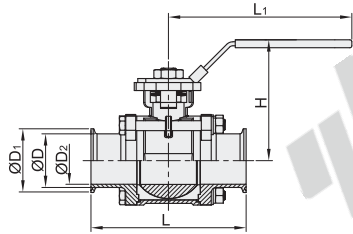


视角标准：第一视角

型号	适用管径	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L	L <sub>1</sub>	H	
BLA81	5	1/2"	12.7	25.2	9.4	90	130	62
	8	3/4"	19.1		15.8	102		68
	10	1"	25.4		22.1	115	170	89
	12	1.25"	31.8	50.5	28.5	125		
	15	1.5"	38.1		34.8	138		115
	20	2"	50.8	64	47.5	156	215	121
	25	2.5"	63.5	77.5	60.2	170		138
	30	3"	76.2	91	72.9	197	325	155
	40	4"	101.6	119	97.4	242		167
	60	6"	152.4	167	146.9	394	680	248

手动式-蝶型

代码	类型	材质		
		阀	密封圈	阀座
BLA82	蝶型	SUS304	硅胶	PTFE

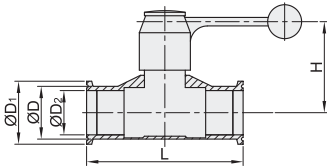


视角标准：第一视角

型号	适用管径	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L	H	
BLA82	5	1/2"	12.7	25.2	9.4	70	60
	8	3/4"	19.1		15.8		
	10	1"	25.4		22.1	85	68
	12	1.25"	31.8	50.5	28.5		
	15	1.5"	38.1		34.8	100	75
	20	2"	50.8	64	47.5	110	85
	25	2.5"	63.5	77.5	60.2	125	107
	30	3"	76.2	91	72.9	135	117
40	4"	101.6	119	97.4	170	140	

气动式-三片式

代码	类型	工作方式	材质		阀体耐温
			主体	密封圈	
BLA85	三片式	双作用	SUS304	PTFE	-40~130°C
BLA86		单作用	SUS304	PTFE	




视角标准：第一视角

型号	适用管径	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L	适用执行器型号		
						双作用	单作用	
双作用 BLA85	10	1"	25.4	22.1	115	BMS75-52	BMS76-63	
	12	1.25"	31.8	50.5	28.5	125		
	15	1.5"	38.1		34.8	138	BMS75-63	BMS76-75
	20	2"	50.8	64	47.5	156	BMS75-75	BMS76-83
单作用 BLA86	25	2.5"	63.5	77.5	60.2	170	BMS75-92	BMS76-105
	30	3"	76.2	91	72.9	197		
	40	4"	101.6	119	97.4	242	BMS75-105	BMS76-125

电动式-三片式

代码	类型	材质		阀体耐温	环境温度	公称压力
		主体	密封圈			
BLA87	三片式	SUS304	PTFE	-20~180°C	-20~60°C	0~1.6Mpa



视角标准：第一视角

型号	电源类型	动作时间(s)	适用管径	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L	适用执行器型号
BLA87	DC24V	5	1"	25.4	22.1	115	115	BMS77-05-DC24V-5
		20						BMS77-05-AC24V-20
	AC220V	5	1.5"	38.1	34.8	138	138	BMS77-05-DC24V-5
		20						BMS77-05-AC24V-20
	DC24V	10	2"	50.8	64	47.5	156	BMS77-10-DC24V-10
		30						BMS77-10-AC24V-30
	AC220V	10	2.5"	63.5	77.5	60.2	170	BMS77-10-DC220V-10
		30						BMS77-10-AC220V-30
	DC24V	10	3"	76.2	91	72.9	197	BMS77-10-DC24V-10
		30						BMS77-10-AC24V-30
	AC220V	30	4"	101.6	119	97.4	242	BMS77-10-AC220V-30
		40						BMS77-28-DC24V-30
	AC220V							BMS77-28-AC220V-30



请按图示订货

气动式-三片式

型号	代码	公称尺寸
BLA85	10	12

电动式-三片式

型号	代码	公称尺寸	电源类型	动作时间 (s)
BLA87	10	12	DC24V	5
			AC220V	20



未标价(元)

优惠价

数量	1~50	51~
价格	100%	另行报价



交货期

8

BLA85—10

BLA87—10—DC24V—5