


■ 推拉压紧式


代码	WDC07-7	WDC07-8
安装方式	法兰底座	法兰底座
压把	内螺纹压把	内螺纹压把
主体材质	SS400	SS400
表面处理	镀锌	镀锌
夹持力(kg)	227	386
行程	32	42
把手转角	180°	180°
自重(g)	340	580
附件(压头螺丝)	WDN-085012	WDP-105015

WDC07-7


WDC07-8

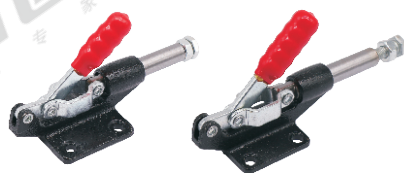

WDC07-7

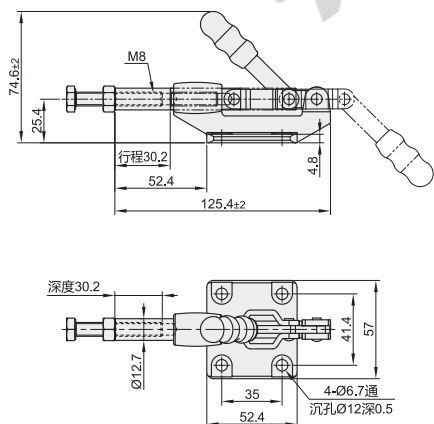

WDC07-8

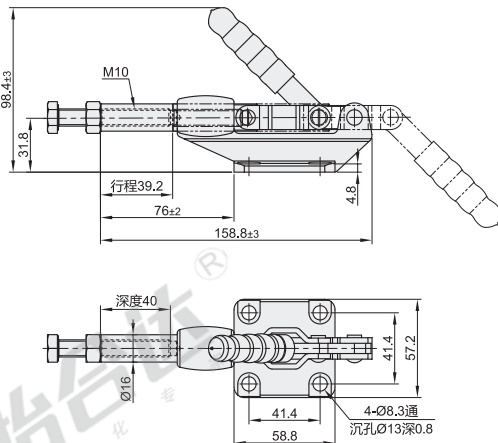

视角标准：第一视角



请按图示订货

型号

WDC07-7
WDC07-8



未税价(元)

● 优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价




交货期

5

■ 垂直压紧式

代码	WDC04-7S
安装方式	直底座
压把	定点压把
主体材质	SS400
表面处理	镀锌
夹持力(kg)	100
行程	95
把手转角	65°
自重(g)	200
附件(压头螺丝)	WDP-064010

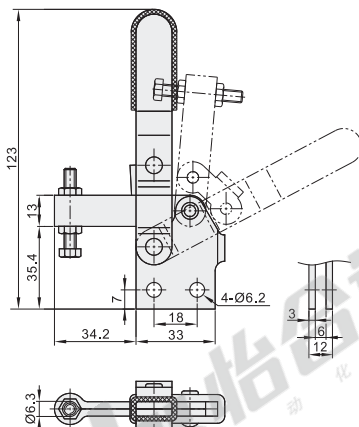

视角标准：第一视角



请按图示订货

型号

WDC04-7S



未税价(元)

● 优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期

5