



# 冲孔金属网板

## 无框架型 · 尺寸指定型/尺寸固定型 方型

### 尺寸指定型

代码	类型		孔排列类型	材质	表面处理
BLL02	方型	无框架型 尺寸指定型	圆孔60°交错型	SUS304	—

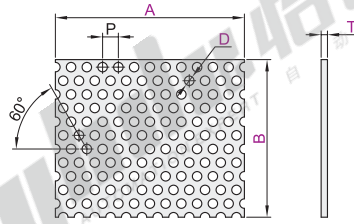

① 切断面与孔之间的位置关系为任意。

代码	型号		最小单位1		T	P	开孔率%
	D	A	B				
BLL02	1				0.5 0.8	2	22.6
	2				1.0	4	
	3					6	
	4	50~700	50~700		1.0 1.2 1.5	8	
	5					10	
	8					1.5	

① A≥B.



型号	D	A	B	T
BLL02	1	50~700	50~700	0.5 0.8
BLL02	2	50~700	50~700	1.0

BLL02—D2—A100—B100—T1.0

### 可选加工

型号	D	A	B	T	可选加工代码
BLL02	1	50~700	50~700	0.5 0.8	XA() XB() XC() XD()
BLL02	2	50~700	50~700	1.0	XA() XB() XC() XD()

BLL02—D2—A100—B100—T1.0—XA4.5—F36—G55 未税价(元)





### 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



### 尺寸固定型

代码	类型		孔排列类型	材质	表面处理
BLL05	方型	无框架型 尺寸固定型	圆孔60°交错型	SUS304	—

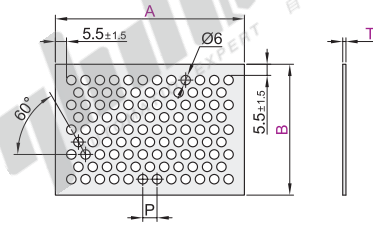

代码	型号		B	T	P	开孔率%
	A					
BLL05	200	300	300	0.6	12	22.6
	300	400				



型号	A	B	T
BLL05	200	300	0.6
BLL05	300	400	0.6

BLL05—A200—B300—T0.6

### 可选加工

型号	A	B	T	可选加工代码
BLL05	200	300	0.6	XA() XB() XC() XD()
BLL05	300	400	0.6	XA() XB() XC() XD()

BLL05—A200—B300—T0.6—XA4.5—F76—G55 未税价(元)



### 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



代码	技术说明		代码	技术说明	
XA()	<b>6处安装孔加工</b> (沿A尺寸方向追加6处安装孔) 	<b>选型方法</b> XA4.5-F76-G55 ① F、G最小单位1 ② XA=孔径选择 ③ 孔径选择表 XA   4.5 5.5 6.5 9 ④ XA+6≤F≤A/2-XA/2-3 ⑤ XA+6≤G≤B-XA-6 ⑥ 选择BLL02时, 仅D1、D2适用。	<b>4处安装孔加工</b> 	<b>选型方法</b> XC4.5-F50-G40 ① F、G最小单位1 ② XC=孔径选择 ③ 孔径选择表 XC   4.5 5.5 6.5 9 ④ XC+6≤F≤A-XC-6 ⑤ XC+6≤G≤B-XC-6 ⑥ 选择BLL02时, 仅D1、D2适用。	
					<b>6处安装孔加工</b> (沿B尺寸方向追加6处安装孔) 