

底座安装型导向轴支座


标准型
加厚标准型

标准型

代码	类型	材质		表面处理	附件
		国标	相当		
GNU01	标准型	45	S45C	发黑	1个紧定螺钉
GNU02				喷细砂无电解镀镍	
GNU06		0Cr18Ni9	SUS304		1个紧定螺钉(不锈钢)
GNU08		LD31	A6063	喷细砂本色阳极氧化	



- ① 由于产品批次不同，发货镀镍产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。
② 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质、铝合金材质或喷细砂无电解镀镍产品。

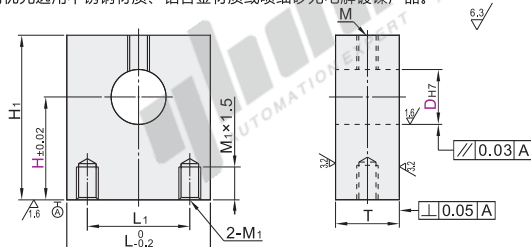

型号			H	L	H ₁	T		L ₁	M	M ₁
代码	D _{H7}					GNU01/02/06	GNU08			
GNU01	8	+0.015 0	15 20 25 30	16	H+8.8	12	12	10		
	10		20 25 30		H+9.8					
	12	+0.018 0	20 25 30	22	H+10.8			14	M4	M4
	13		20 25 30		H+11.8					
GNU02	16		25 30 40	25	H+14.8			16		
GNU06	20	+0.021 0	25 30 40 50	32	H+17.8	16	15	18		M6
GNU08	25		30 40 50	38	H+19.8			24		
	30	+0.025 0	30 40 50 60	50	H+22.8	22	20	32	M6	M8
	35		40 50 60		H+24.8					
		40		40 50 60		H+29.8				



型号	H
GNU01	8 15 20 25 30
GNU02	16 20 25 30
GNU06	20 25 30
GNU08	25 30 40 50 60



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



5


加厚标准型

代码	类型	材质		表面处理	附件
		国标	相当		
GDY01	加厚标准型	45	S45C	发黑	1个内六角紧定螺钉
GDY02				喷细砂无电解镀镍	
GDY06		0Cr18Ni9	SUS304		1个内六角紧定螺钉(不锈钢)



- ① 由于产品批次不同，发货镀镍产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。
② 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或喷细砂无电解镀镍产品。

③ D30~40有2个附件内六角紧定螺钉。

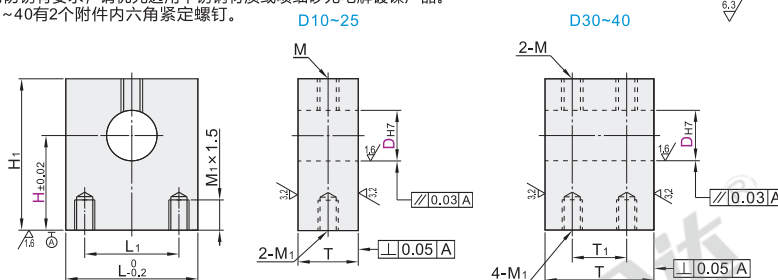

型号			H	L	H ₁	T	T ₁	L ₁	M	M ₁
代码	D _{H7}									
GDY01 GDY02 GDY06	10	+0.015 0	20 25 30	22	H+9.8	18	9	12	M6	M6
	12	+0.018 0	20 25 30		H+10.8					
	16		25 30 40	25	H+14.8	20	10	14		
	20	25 30 40 50	32	H+17.8	25	12.5	18			
	25	+0.021 0	30 40 50	38	H+19.8	30	15	24		
	30		30 40 50 60	50	H+22.8	35	17.5	32	M8	M8
	35	+0.025 0	40 50 60		H+24.8					
	40		40 50 60		H+29.8					



型号	H
GDY01	10 20 25 30
GDY02	12 16 20 25 30
GDY06	25 30 40 50 60



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



5
