


带内圈 进口型

滚针和推力球组合 滚针和推力圆柱滚子组合

代码	类型	后置代码	材质	
			国标	相当
NKX...Z-IR-J	滚针和推力球组合	进口型	GCr15	SUJ2
NKXR...Z-IR-J	滚针和推力圆柱滚子组合			

● SUJ2相当于GCr15(GB/T18254-2002)。

NKX...Z-IR-J

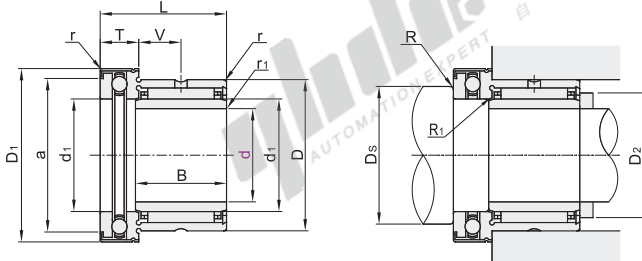


● 轴承精度 GB/T 307.1 6级
相当于 JIS B 1514 6级


特点

- 推力侧带有防尘罩，可防止灰尘侵入、润滑剂泄漏。
- 由于可同时承受径向负载和轴向负载，因此固定侧轴承部可进行紧凑设计。对于轴向负载，NKXR...Z-IR-J性能更优越。
- 推力轴承部的轴承座需加工成比外径D₁大0.5mm以上，这样可以避免承受径向等负荷。

NKXR...Z-IR-J

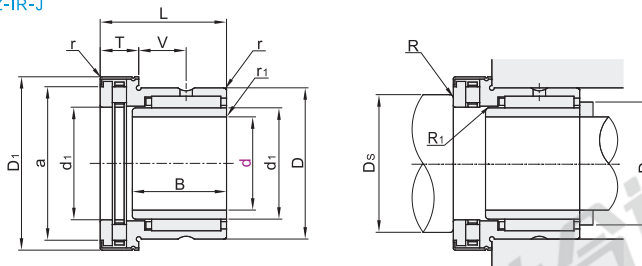

EX Example
使用示例



视角标准：第一视角

① 不承诺品牌。

滚针和推力球组合

型号		D	B	L	T	r (min)	r ₁ (min)	d ₁	D ₁	V	a	基本额定负载(KN)				极限转速 (rpm) (参考)	安装尺寸				重量 (g) (参考)
												Cr (动)	Cor (静)	Ca (动)	Coa (静)		Ds (min)	D ₂ (min)	R (max)	R ₁ (max)	
代码	d																				
NKX...Z-IR-J	7	19						10	25		19.7	6.2	7.8	10	14	7200	18	12			40.9
	9	21	16	23	9	0.3		12	27	6.5	21.7	9	11	10.3	15.4	6600	20	14			46
	12	24						15	29		23.7	10.7	12.7	10.5	16.8	5700	23	17	0.3		54.6
	14	26	17	25				17	31	8	25.7	11.9	15	10.8	18.2	5100	25	19			64.5
	17	30			10		0.3	20	36	10.5	30.7	16.4	23.8	14.3	24.7	4500	29	22		0.3	103.5
	20	37						25	43		37.7	18.8	30.5	19.6	37.5	3600	35	27			159.5
	25	42		30	11			30	48	9.5	42.7	22.6	36	20.4	42	3000	40	32			180.8
	30	47	20		12	0.6		35	53	9	47.7	24.3	41.5	21.2	47	2700	45	37			207
	35	52			13			40	61	10	55.7	26	47	27	63	2400	52	42	0.6		252.2
	40	58						45	66.5	9	60.5	27.5	53	28	69	2100	57	48			315.8
	45	62		35	14		0.6	50	71.5	10	65.5	38	74	29	75	1900	62	55		0.6	370.8
	50	72	25	40	17			60	86.5	12	80.5	42	90	41.5	113	1600	75	68			542
60	85				18	1	1	70	96.5	11	86.5	56	120	43.1	101	1200	85	80	1	1	801

① kgf=N×0.101972

滚针和推力圆柱滚子组合

型号		D	B	L	T	r (min)	r ₁ (min)	d ₁	D ₁	V	a	径向				轴向				极限转速 (rpm) (参考)	安装尺寸				重量 (g) (参考)
												基本额定负载(KN)									轴				
代码	d											Cr (动)	Cor (静)	Ca (动)	Coa (静)										
NKXR...Z-IR-J	12	24	16	23	9			15	29	6.5	23.7	10.7	12.7	14.4	28.5	7800	25	17				52.6			
	14	26	17	25		0.3		17	31	8	25.7	11.9	15	15.9	33.5	7200	27	19	0.3			62.5			
	17	30			10			20	36	10.5	30.7	16.4	23.8	24.9	53	6000	32	22				97.5			
	20	37			11		0.3	25	43		37.7	18.8	30.5	33.5	76	5100	39	27			0.3	152.5			
	25	42		30				30	48	9.5	42.7	22.6	36	35.5	86	4500	44	32				173.8			
	30	47	20		12	0.6		35	53	9	47.7	24.3	41.5	39	101	3900	49	37			0.6	204			
	35	52			13			40	61	10	55.7	26	47	56	148	3600	56	42				258.2			
	40	58		32				45	66.5	9	60.6	27.5	53	59	163	3000	61	48				310.8			
	45	62		35	14		0.6	50	71.5	10	65.5	38	74	61	177	2800	66	55			0.6	358.8			
	50	72	25	40	17	1	1	60	86.5	12	80.5	47.5	103	64.6	224	1600	82	68	1	1		703			

① kgf=N×0.101972

请按图示订货

型号		D	B
代码	d		
NKX...Z-IR-J	19	21	16
	9	12	

NKX7Z-IR-J

未税价(元)

● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

交货期
5