

脚杯

固定调节型·菱形 中载型

代码	类型			材质		表面处理
				底座	螺杆	
WAN03	固定调节型	菱形	标准型定位孔	S45C	S45C	镀锌
WAN04						镀铬
WAN05				SUS304	SUS304	
WAN06			带槽型定位孔	S45C	S45C	镀锌
WAN07						镀铬
WAN08				SUS304	SUS304	—

特点:

- 菱形脚杯兼顾偏心脚杯的定位特点，且底座带两个定位孔，可使脚杯与地面的固定更牢固；
- 带槽型定位孔(WAN06/07/08)的设计，在设备更换或移动时无需将螺丝全部拧出。



① 标准螺杆长度以25mm为一个梯度，可根据客户要求定制长度，需要注意定制长度后，切断的面无表面处理，碳钢会喷漆防锈。

② 此脚杯螺杆为冷镦工艺，主要与市场标准螺母适配，不能用通止规检测。有通止规检测需求的，需要用纯车加工工艺，请另询报价。





标准型定位孔

WAN03
WAN04
WAN05

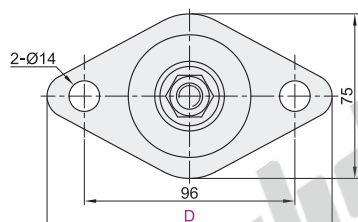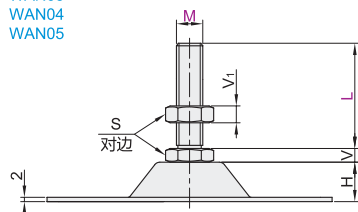

带槽型定位孔

WAN06
WAN07
WAN08

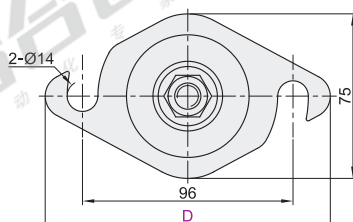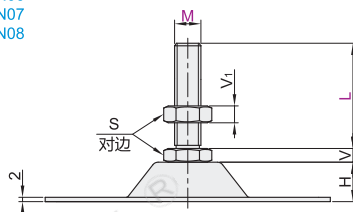

视角标准：第一视角

型号		M	L	螺距	S	H	V	V ₁	承载 (Kg)	参考重量 (Kg/pcs)
代码	D									
标准型定位孔 WAN03 WAN04 WAN05	130	12	50	1.75	19		8	10	200	0.18
			75							0.21
			100							0.24
			125							0.27
			150							0.3
带槽型定位孔 WAN06 WAN07 WAN08		16	75	2	24	18	10	13	300	0.3
			100							0.34
			125							0.38
			150							0.42
			200							0.5
		20	100	2.5	30		13	16	500	0.5
			125							0.56
			150							0.62
			200							0.74



请按图示订货

型号		M	L
代码	D		
WAN03	130	12	125

WAN03—D130—M16—L100

可选加工(见P1659)

型号		M	L	可选加工代码
代码	D			
WAN03	130	12	125	WS WL BS...

WAN03—D130—M16—L100—WS



未税价(元)

优惠价

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价



交货期

数量	1~19	20~
价格	10	另行报价