





代码	类型	内高	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VB51	35系列拖链	35	内外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20°C~100°C	UL94-HB	接头
VB53				封闭式						

- ① 本系列拖链标准型号包含一套接头（移动端、固定端各一个）。
- ② 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需单独购买。

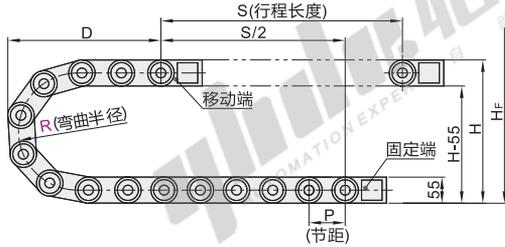


- H=理论安装高度
- HF=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量

内外径打开




架空长度

FLG=直线架空长度  
FLB=安全塌腰架空长度




接头安装方式选择

带孔移动端(外部链节)



带销固定端(内部链节)



① 本产品有4种组装方式任意组合，满足各种安装场合。



视角标准：第一视角

① 每米链接数17。

型号	规格	弯曲半径R	链节数N	接头	内高G	外高T	内宽F	外宽E	节距P	安装尺寸			实际安装高度HF	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)
										H	D	K					
VB51	3550	75	17	VEY51-F50	35	55	50	75	59	205	221	472	255	30	10	1.5	≈1.75
		100								255	246	550	305				
		125								305	271	629	355				
		150								355	296	707	405				
	3575	75	17	VEY51-F75	35	55	75	100	59	205	221	472	255	30	10	1.5	≈1.90
		100								255	246	550	305				
		125								305	271	629	355				
		150								355	296	707	405				
	35100	75	17	VEY51-F100	35	55	100	125	59	205	221	472	255	30	10	1.5	≈2.03
		100								255	246	550	305				
		125								305	271	629	355				
		150								355	296	707	405				
	35125	75	17	VEY51-F125	35	55	125	150	59	205	221	472	255	30	10	1.5	≈2.17
		100								255	246	550	305				
		125								305	271	629	355				
		150								355	296	707	405				
35150	75	17	VEY51-F150	35	55	150	175	59	205	221	472	255	30	10	1.5	≈2.34	
	100								255	246	550	305					
	125								305	271	629	355					
	150								355	296	707	405					
VB53	35200	75	17	VEY51-F200	35	55	200	225	59	205	221	472	255	30	10	1.5	≈2.64
		100								255	246	550	305				
		125								305	271	629	355				
		150								355	296	707	405				
	3550	75	17	VEY51-F50	35	55	50	75	59	205	221	472	255	30	10	1.5	≈1.93
		100								255	246	550	305				
		125								305	271	629	355				
		150								355	296	707	405				
	3575	75	17	VEY51-F75	35	55	75	100	59	205	221	472	255	30	10	1.5	≈2.14
		100								255	246	550	305				
		125								305	271	629	355				
		150								355	296	707	405				
	35100	75	17	VEY51-F100	35	55	100	125	59	205	221	472	255	30	10	1.5	≈2.36
		100								255	246	550	305				
		125								305	271	629	355				
		150								355	296	707	405				
35125	75	17	VEY51-F125	35	55	125	150	59	205	221	472	255	30	10	1.5	≈2.58	
	100								255	246	550	305					
	125								305	271	629	355					
	150								355	296	707	405					
35150	75	17	VEY51-F150	35	55	150	175	59	205	221	472	255	30	10	1.5	≈2.81	
	100								255	246	550	305					
	125								305	271	629	355					
	150								355	296	707	405					

拖链(含接头拖链型号)

型号	规格	弯曲半径R	链节数N
VB51	3550	75	17
VB53	3575	75	17

VB51—3550—R100—N20



优惠价  
数量 1~9 10~  
价格 100% 另行报价

未税价(元)



交货期  
3



请按图示订货