


焊接螺母/快锁型螺帽

四方焊接螺母

代码	类型	螺纹	材质		表面处理	适用标准
			国标	相当		
TBK04	四方焊接螺母	粗牙	0Cr18Ni9	SUS304	—	DIN 928-1983



视角标准：第一视角

代码	型号	M	S		m		h	
			max	min	max	min	max	min
TBK04	4	4	7	6.64	3.5	3.2	0.7	0.5
	5	5	9	8.64	4.2	3.9	0.9	0.7
	6	6	10	9.64	5	4.7	1.1	0.9
	8	8	14	13.57	6.5	6.14	1.3	1.1
	10	10	17	16.57	8	7.64	1.3	1.1



请按图示订货

型号	
代码	M
TBK04	4
	5

TBK04 — M4




未税价(元)

● 优惠价		
数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

交货期	
数量	7

六角焊接螺母

代码	类型	螺纹	材质		表面处理	适用标准
			国标	相当		
TBK05	有焊点	粗牙	0Cr18Ni9	SUS304	—	DIN 929-1987
TBK06	无焊点					

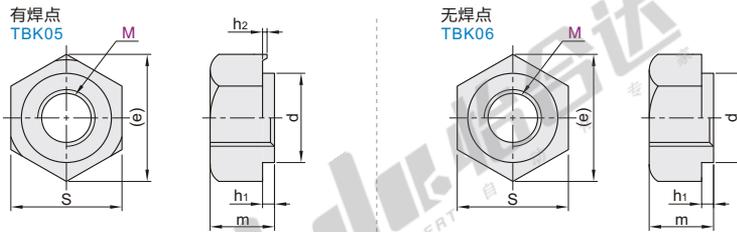

视角标准：第一视角

代码	型号	M	m		S		e		d		h1		h2(max)/h2(min)	
			max	min	max	min	(min)	max	min	max	min	max	min	
TBK05 TBK06	4	4	3.5	3.2	9	8.78	9.83	5.97	5.895	0.65	0.55	0.35	0.25	TBK05
	5	5	4	3.7	10	9.78	10.95	6.96	6.87	0.7	0.6	0.4	0.3	TBK05
	6	6	5	4.7	11	10.73	12.02	7.96	7.87	0.75	0.7	0.5	0.35	TBK05
	8	8	6.5	6.14	14	13.73	15.38	10.45	10.34	0.9	0.75	0.5	0.35	TBK05
	10	10	8	7.64	17	16.73	18.74	12.45	12.34	1.15	0.95	0.65	0.5	TBK05
	12	10	9.64	19	18.67	20.91	14.75	16.64	1.4	1.2	0.8	0.6	TBK05	



请按图示订货

型号	
代码	M
TBK05	4
TBK06	5

TBK05 — M4





未税价(元)

● 优惠价		
数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

交货期	
数量	7

快锁型螺帽

代码	类型	螺纹	材质	表面处理
TBK61	快锁型螺帽	粗牙	SUM22L	发黑
TBK62			SUS303	—

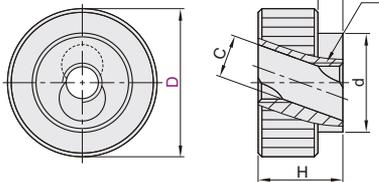

- 特性与使用说明:
- 请在螺纹紧固扭矩范围内使用;
 - 对长螺纹的快速锁紧;
 - 螺帽通过直孔穿进螺丝, 移动到锁紧处, 然后放平螺帽, 锁紧螺帽与螺丝;
 - 确保螺丝锁紧长度(X)大于螺帽长度(H).



视角标准：第一视角

代码	型号	D	M	H	S	d	C	参考紧固扭矩
								N/m
(SUM22L)	24	M6	14	4	16	6.7		4.8
TBK61	30	M8	17	5	20	8.7		9
(SUS303)	36	M10	20	6	28	11		17.5
TBK62	40	M12	24	8	32	13.7		



请按图示订货

型号	
代码	D
TBK61	24
TBK62	30

TBK61 — D24



未税价(元)

● 优惠价		
数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

交货期	
数量	3