# 经济型脚杯

- 轻载型・万向调节型・带橡胶垫底座型
- 中载型・万向调节型・全尼龙底座型

## 轻载型·带橡胶垫底座型

| 代码 | 类型 | 材质 | | | 表面处理/颜色 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 螺杆 | 底座 | 橡胶垫 | 螺杆 | 底座 |
| E-WAR41 | 带橡胶垫底座型 | S45C | PA6 | NBR | 镀锌 | 黑色 |
| E-WAR42 | | | | | 镀铬 | |

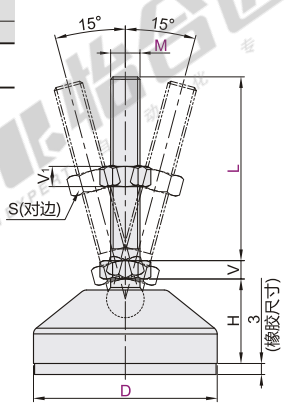

视角标准：第一视角

| 型号 代码 | D | M | L | 螺距 | S | H | V | $V_1$ | 承载 (Kg) | 参考重量 (Kg/pcs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-WAR41 E-WAR42 | 50 | 8 | 50 | 1.25 | 14 | 23 | 5 | 6.5 | 120 | 0.076 |
| | | | 75 | | | | | | | 0.086 |
| | | 10 | 100 | 1.5 | 17 | | 7 | 8 | | 0.119 |
| | | | 150 | | | | | | | 0.144 |
| | | 12 | 100 | 1.75 | 19 | | 8 | 10 | | 0.151 |
| | | | 150 | | | | | | | 0.186 |
| | | 12 | 100 | | | | | | | 0.189 |
| | | | 150 | | | | | | | 0.224 |
| | 60 | 16 | 100 | 2 | 24 | 27 | 10 | 13 | 150 | 0.29 |
| | | | 150 | | | | | | | 0.309 |
| | | 20 | 100 | 2.5 | 30 | | 13 | 16 | | 0.428 |
| | | | 150 | | | | | | | 0.529 |

| 型号 代码 | D | M | L | 螺距 | S | H | V | $V_1$ | 承载 (Kg) | 参考重量 (Kg/pcs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-WAR41 E-WAR42 | 70 | 12 | 100 | 1.75 | 19 | 27 | 8 | 10 | 250 | 0.186 |
| | | | 150 | | | | | | | 0.221 |
| | | 16 | 100 | 2 | 24 | | 10 | 13 | | 0.288 |
| | | | 150 | | | | | | | 0.306 |
| | | 20 | 100 | 2.5 | 30 | | 13 | 16 | | 0.425 |
| | | | 150 | | | | | | | 0.526 |
| | | 12 | 100 | 1.75 | 19 | | 8 | 10 | | 0.229 |
| | | | 150 | | | | | | | 0.264 |
| | 80 | 16 | 100 | 2 | 24 | 28 | 10 | 13 | 450 | 0.33 |
| | | | 150 | | | | | | | 0.349 |
| | | 20 | 100 | 2.5 | 30 | | 13 | 16 | | 0.467 |
| | | | 150 | | | | | | | 0.569 |

## 中载型·全尼龙底座型

| 代码 | 类型 | 材质 | | 表面处理 |
|---|---|---|---|---|
| | | 螺杆 | 底部 | 螺杆 |
| E-BZV01 | 全尼龙底座型 | S45C | PA | 镀铬 |

用途：适用于中载支撑。

D=50/80




D=100

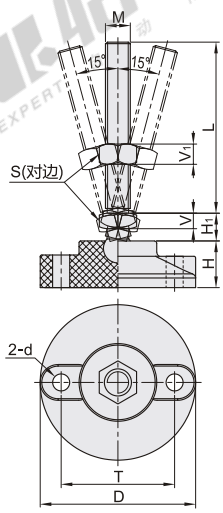

视角标准：第一视角

| 型号 代码 | 规格 | D | M×螺距 | L | S | $V_1$ | V | $H_1$ | H | d | T | 最大承载 (Kg) | 参考重量 (Kg/pcs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-BZV01 | 50850 | 50 | M8×1.25 | 50 | 14 | 6.5 | 8 | 13 | 23 | — | — | 500 | 0.08 |
| | 508100 | | | 100 | | | | | | | | | 0.10 |
| | 501050 | | M10×1.5 | 50 | 17 | 8 | | | | | | | 0.08 |
| | 5010100 | | | 100 | | | | | | | | | 0.10 |
| | 501250 | | M12×1.75 | 50 | 19 | 10 | | | | | | | 0.10 |
| | 5012100 | | | 100 | | | | | | | | | 0.13 |
| | 8012100 | | | 100 | | | | | | | | | 0.18 |
| | 8012150 | | | 150 | | | | | | | | | 0.20 |
| | 8016100 | 80 | M16×2 | 100 | 24 | 13 | 10 | 14 | | | | 800 | 0.19 |
| | 8016150 | | | 150 | | | | | | | | | 0.21 |
| | 8020150 | | M20×2.5 | | 30 | 16 | 13 | | | | | | 0.23 |
| | 10016150 | 100 | M16×2 | | 24 | 13 | 10 | 19 | 33 | 11 | 73 | 1100 | 0.41 |
| | 10020150 | | M20×2.5 | | 30 | 16 | 13 | | | | | | 0.57 |

请按图示订货

### 轻载型·带橡胶垫底座型

| 型号 代码 | D | M | L |
|---|---|---|---|
| E-WAR41 | 50 | 12 | 100 |
| | | | 150 |

E-WAR41—D50—M12—L100

### 可选加工

| 型号 代码 | D | M | L | 可选加工代码 |
|---|---|---|---|---|
| E-WAR41 | 50 | 12 | 100 | WS WL BS |
| | | | 150 | |

E-WAR41—D50—M12—L100—WS

未税价(元)

优惠价

| 数量 | 1~9 | 10~ |
|---|---|---|
| 价格 | 100% | 另行报价 |

交货期 1

可选加工

| 代码 | 技术说明 |
|---|---|
| WS | **螺杆末端加工外四角**<br>  <br>选型方法 WS |

| M | n | e |
|---|---|---|
| 10 | 6 | |
| 12 | 8 | 10 |
| 14 | | |
| 16 | 10 | 12 |
| 20 | 12 | 13.5 |
| 24 | 14 | 15 |
| 30 | 18 | 22 |

| 代码 | 技术说明 |
|---|---|
| WL | **螺杆末端加工外六角**<br>  <br>选型方法 WL |

| M | n1 | e1 |
|---|---|---|
| 10 | 6 | |
| 12 | 8 | 10 |
| 14 | 9 | |
| 16 | 10 | |
| 20 | 13 | 14 |
| 24 | 16 | 18 |
| 30 | 20 | 21 |

| 代码 | 技术说明 |
|---|---|
| BS | **螺杆末端加工扳手槽**<br>  <br>选型方法 BS |

| M | n2 | ee | e2 |
|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 8 | |
| 12 | 10 | | 12 |
| 14 | 12 | 10 | |
| 16 | 13 | | |
| 20 | 17 | | |
| 24 | 20 | 15 | 18 |
| 30 | 26 | | |

| 代码 | 技术说明 |
|---|---|
| NS | **螺杆末端加工内四角**<br>  <br>选型方法 NS |

| M | n3 | e3 |
|---|---|---|
| 10 | 5 | |
| 12 | 6 | 10 |
| 14 | | |
| 16 | 8 | 12 |
| 20 | | 13.5 |
| 24 | 10 | 15 |
| 30 | | 20 |

| 代码 | 技术说明 |
|---|---|
| NL | **螺杆末端加工内六角**<br>  <br>选型方法 NL |

| M | n4 | e4 |
|---|---|---|
| 10 | 4 | 5 |
| 12 | 6 | 8 |
| 14 | 8 | |
| 16 | | 10 |
| 20 | 10 | 12 |
| 24 | 12 | 15 |
| 30 | 16 | 18 |

- 请根据脚杯螺杆尺寸M进行加工参数的选择；
- 加工部不带镀层，有防锈漆；
- 工具可根据不同加工类型进行选择，可选用开口扳手、活动扳手、内四角扳手、内六角扳手等。