

控制箱


IT机柜

代码	类型	材质	颜色
ZKN24	IT机柜	冷轧钢	黑色

特点:

- 可拆卸结构, 安装方便, 扁平包装, 前门转角超过180°, 可拆卸侧面门;
- 顶部通风孔, 顶盖和底板上设有敲落孔, 用于电缆插入;
- SPCC冷轧钢, 去油污, 酸洗, 磷酸盐防锈, 纯水清洗, 静电喷涂。

适用范围: 网络机柜, 服务器机柜, 模块化机柜。

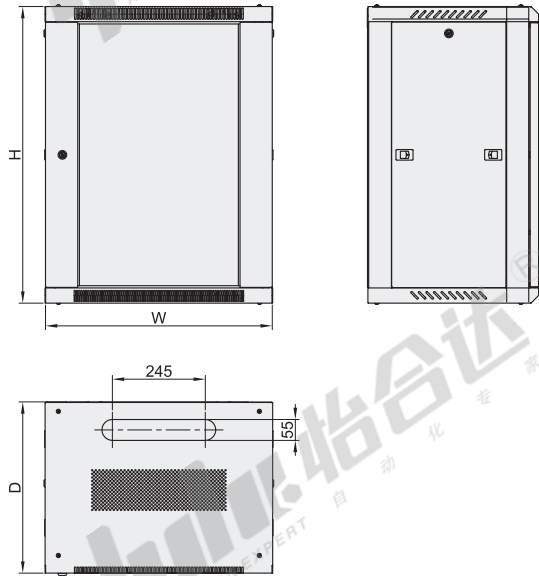

视角标准: 第一视角

型号		规格	门类型	外形尺寸			组装体积(m³)	箱体厚度
代码	U位			W宽度	H高度	D厚度		
ZKN24	4	1	T(透明) W(网面)	600	252	450	0.068	1
		2				600	0.091	
	6	1			352	450	0.095	
		2				600	0.127	
	9	1			502	450	0.136	
		2				600	0.181	
	12	1			642	450	0.173	
		2				600	0.231	
	15	1			782	450	0.211	
		2				600	0.282	



请按图示订货

型号		规格	门类型
代码	U位		
ZKN24	4	1	T(透明)
		2	W(网面)

ZKN24 — 4 — 1 — T