
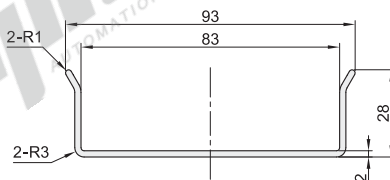



代码	材质	表面处理
ATL05	A6063-T5	喷砂氧化

- ① 切断面未进行氧化处理。
② 最大使用长度：5800~5850mm；
整条标准长度：6000~6020mm。
③ 可定制表面处理。



视角标准：第一视角

型号		L	截面尺寸	每米重量Kg/m (理论值)	截面积 (mm ²)	截面惯性矩		抗弯截面模数		适用拖链型号
代码	规格	最小单位0.5				I_x	I_y	$W_{x\max}(\text{mm}^3)$	$W_{y\max}(\text{mm}^3)$	
ATL05	2893	50~6000	28×93	0.76	276.73	1.92×10^4	29.92×10^4	889.16	6433.88	VBV32-2558系列 VBV34-2558系列

- ① 提供来图加工服务。



请按图示订货

型号		L
代码	规格	最小单位0.5
ATL05	2893	50~6000

ATL05—2893—L400