
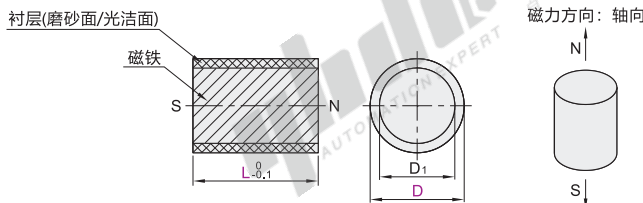


包胶型

代码	类型	磁力方向	磁铁		衬层		衬层颜色		耐热温度
			材质	表面处理	材质	硬度	磨砂面	光洁面	

BMQ01 包胶型 圆型 轴向 钕磁铁 无电解镀镍 乙醚类聚氨酯 肖氏A90 灰色 黑色 80°C

特点：该产品是由钕磁铁外部衬层包覆构成，有良好的磁性和耐腐蚀性。目前国内客户通常根据自身主观能动性将其设计运用到各种自动化设备上，具体用途可根据客户需求灵活变动。



- 1 磁铁材料为钕铁硼磁铁，材料十分容易破碎，不能对其进行追加加工；
- 1 磁铁如果承受了较强的冲击可能导致磁力降低，请避免磁铁受到直接冲击；
- 1 如果在超出最高使用温度的情况下使用，可能会导致磁铁产生退磁，请保证磁铁在标注的温度范围内使用。



代码	型号		L	衬层	D ₁	吸引力 N(kgf)	表面磁通密度 高斯(G)
	D						
BMQ01	5		5	无指定 (磨砂面)	3	2.35(0.24)	3500~3700
	6				4	4.71(0.48)	4000~4200
	8		6	S (光洁面)	5	7.64(0.78)	4300~4500
	10				6	11.76(1.20)	4400~4600
	12		8		8	23.02(2.35)	4600~4800
			10		10	38.02(3.88)	4900~5100

1 吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值(参考值)。



请按图示订货

型号		L	衬层
代码	D		
BMQ01	5	5	无指定(磨砂面)
	6		S(光洁面)

BMQ01—D5—L5

型号		L	衬层
代码	D		
BMQ01	5	5	无指定(磨砂面)
	6		S(光洁面)

BMQ01—D5—L5—S



未标价(元)

优惠价	
数量	价格
1~49	100% 另行报价
50~	

交货期	
数量	11

减震型

代码	类型	磁铁座		衬层		耐热温度	表面磁极
		材质	磁铁	材质	硬度		




BMQ51 减震型 外螺纹型 SUS304 钕磁铁 乙醚类聚氨酯 肖氏A90 80°C N

BMQ56 内螺纹型 肖氏A70

BMQ61 肖氏A90

外螺纹型
BMQ51/56

内螺纹型
BMQ61

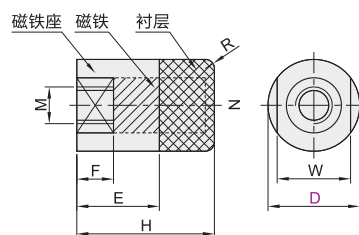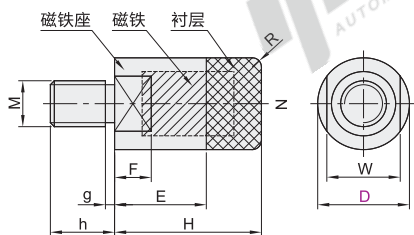

外螺纹型

代码	型号		M	H	E	F	g	h	W	R	吸引力 N(kgf)	表面磁通密度 高斯(G)
	D											
BMQ51 BMQ56	10		M5	16	10	4	1	7	8	1	4.0(0.40)	3000~3200
	12		M6					10	10		6.5(0.66)	2900~3100
	16		M8	18	11	5		12	14	2	8.0(0.81)	2700~2900
	20		M10	20	13	6	2	14	17	3	17.7(1.80)	2600~2800
	25			22	15	8		14	22		35.0(3.56)	2900~3100

1 吸引力、表面磁通密度为参考值。

内螺纹型

代码	型号		M	H	E	F	W	R	吸引力 N(kgf)	表面磁通密度 高斯(G)
	D									
BMQ61	10		M4	15	9	4	8	1	4.0(0.40)	3000~3200
	12						10		6.5(0.66)	2900~3100
	16		M5	17	10	5	14	2	8.0(0.81)	2700~2900
	20						17	3	17.7(1.80)	2600~2800
	25		M6	18	11	6	22		35.0(3.56)	2900~3100

1 吸引力、表面磁通密度为参考值。



请按图示订货

型号		M
代码	D	
BMQ61	10	M4
	12	

BMQ61—D10



未标价(元)

优惠价	
数量	价格
1~9	100% 另行报价
10~	

交货期	
数量	11