

开口圆型导向轴支座 法兰型导向轴支座

- 紧凑型·标准型/长导向型
- 标准型·安装孔螺孔

开口圆型导向轴支座

紧凑型		材质		表面处理	附件(1PCS)
标准型	长导向型	国标	相当		
GBS01	GBS11	45	S45C	发黑	内六角圆柱头螺钉
GBS02	GBS12			喷细砂无电解镀镍	内六角圆柱头螺钉
GBS06	GBS16			—	(不锈钢)
		0Cr18Ni9	SUS304		




特点：支座外径(尺寸H)小，适合节省空间。

① 开口型，安装孔D的公差H7为开口加工前的公差，开口加工后由于有内部应力释放，公差有可能增至H8左右，不影响客户使用。


② 开口型导向轴支座由开槽大小决定是否过切(过切指锯片切到开槽处对边)，图档仅供参考。

③ 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或喷细砂无电解镀镍产品。

标准型 GBS01/02/06

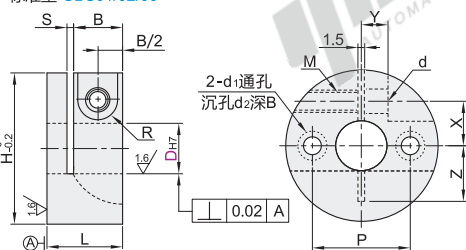

长导向型 GBS11/12/16

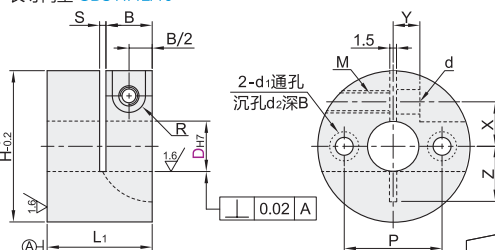

视角标准：第一视角

型号		代码		L	L1	H	B	P	d1	d2	S	X	Y	M	d	R	Z
标准型	长导向型	GBS01	GBS11	8	—	30	—	20	4.5	7.8	—	9.5	4.8	—	5.5	4.5	10~12
				10	—	34	—	22	—	—	—	10	—	—	—	—	11~13
		GBS02	GBS12	12	25	36	11	25	5.5	9.3	1.2~1.8	12	5.8	5	5.5	4.5	12~14
				15	28	38	—	26	—	—	—	13	—	—	—	—	—
		GBS06	GBS16	16	30	39	—	28	—	—	—	13.5	6.8	—	—	—	13~15
				20	34	49	14	35	—	—	—	16	—	—	—	—	16~19
				25	38	54	—	40	6.6	10.8	1.2~2.3	19	7.8	6	6.6	6	18~21
				30	40	59	—	45	—	—	—	22	—	—	—	—	20~23

① () 内的规格不适用长导向型GBS11/12/16。



请按图示订货

型号	代码	DH7	L
GBS01	8	16	17
GBS02	10	17	—

GBS02 — D10



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
数量	1~9	10~	—
价格	100%	另行报价	—




交货期

交货期	5
-----	---


法兰型导向轴支座

标准型·安装孔螺孔			材质		表面处理
圆法兰型	方法兰型	对边法兰型	国标	相当	
GAF01	GAF11	GAF21	45	S45C	发黑
GAF02	GAF12	GAF22			喷细砂无电解镀镍
GAF06	GAF16	GAF26			—
			0Cr18Ni9	SUS304	


① 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或喷细砂无电解镀镍产品。

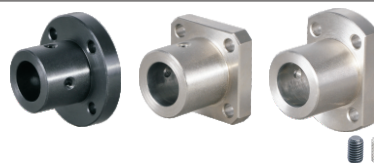


圆法兰型 GAF01/02/06

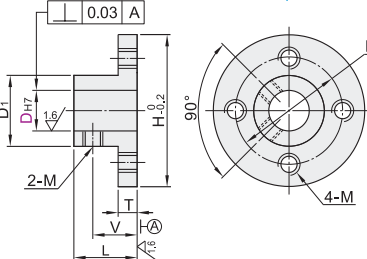

方法兰型 GAF11/12/16

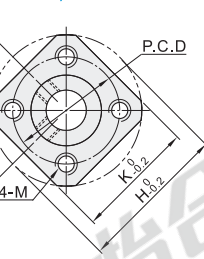

对边法兰型 GAF21/22/26

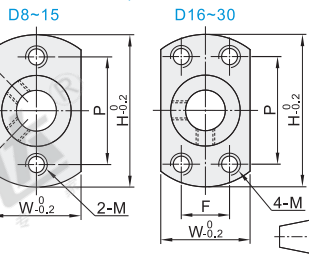

6.3

视角标准：第一视角

型号			代码		L	D1	H	T	V	P.C.D	K	W	P	F	M
圆法兰型	方法兰型	对边法兰型	GAF01	GAF11	8	—	30	—	5	11	20	22	16	20	—
					10	—	34	—	—	13	22	23	18	22	—
			GAF02	GAF12	12	24	36	—	6	16	26	28	20	26	M4
					15	30	40	—	—	19	30	32	24	30	—
			GAF06	GAF16	16	32	42	—	—	20	32	33	26	28	16
					20	37	50	—	8	21	39	39	32	31	22
					25	42	55	—	—	24	44	44	37	36	24
					30	47	66	—	10	25	52	52	42	41	27



请按图示订货

型号	代码	DH7	L
GAF01	8	16	17
GAF02	10	17	—

GAF02 — D8



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
数量	1~9	10~	—
价格	100%	另行报价	—



交货期

交货期	5
-----	---