

● 精密型防滑脚杯


代码	类型	螺纹规格	材质	表面处理
J-WAC71 J-WAC72	固定调节型	公制螺纹 梯形螺纹	SUS304	—

● 特点

- 采取了旋铆处理。
- 螺杆部采用公制/梯形螺纹。
- 内置轴承，调节操作方便、顺畅。
- 也可定制钢制产品。(最小批量10pcs)

● 注意

- 请务必与调整脚底座J-WAC96/97组合使用，详见下表。

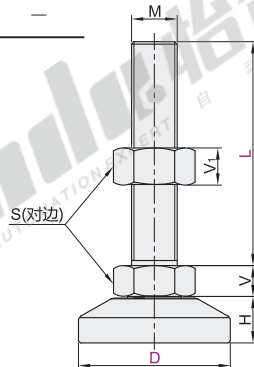

型号		D	L	M×螺距	S	H	V	V ₁	承载 (Kg)	参考重量 (Kg/pcs)
代码	规格									
公制螺纹 J-WAC71	42	127	200 300	M42×4.5	60	33.5	20	32	6500	4.82 5.72
	52	137	200 300	M52×5	80	38.5	22	42	9000	7.68 9.08
	60	147	200 300	M60×5.5	90	42.5	24	48	11000	10.34 12.14
	42	127	200 300	Tr42×6	60	33.5	20	32	6500	4.82 5.72
	52	137	200 300	Tr52×7	80	38.5	22	42	9000	7.68 9.08
	60	147	200 300	Tr60×8	90	42.5	24	48	11000	10.34 12.14



型号		D	L
代码	规格		
J-WAC71	42 52 60	127 137 147	200 300

J-WAC71—42—D127—L200



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价




● 精密型调整脚底座


代码	类型	螺纹规格	材质	表面处理
J-WAC96 J-WAC97	精密型调整脚底座	公制螺纹 梯形螺纹	SUS304	—



规格: 42



规格: 52/60



型号		D	D ₁	D ₂	M×螺距	L	H	参考重量 (Kg/pcs)
代码	规格							
公制螺纹 J-WAC96	42	97	77	60	M42×4.5	22	18	1.2
	52	107	87	70	M52×5	30	20	1.64
	60	117	97	80	M60×5.5	40		2.15
梯形螺纹 J-WAC97	42	97	77	60	Tr42×6	32	18	1.33
	52	107	87	70	Tr52×7	40		1.8
	60	117	97	80	Tr60×8	50		2.36



型号		D
代码	规格	
J-WAC96	42 52 60	97 107 117

J-WAC96—42—D97



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

