

| 代码      | 类型 |     | 材质     |          |       |        | 绝缘粉末 |
|---------|----|-----|--------|----------|-------|--------|------|
|         |    |     | 护套     | 发热丝      | 引出线   | 线缆     |      |
| ZIM95   | L型 | 标准型 | SUS321 | Ni80Cr20 | 纯镍耐热线 | 铜镀镍高温线 | MgO  |
| E-ZIM95 |    | 经济型 |        |          | 铜镀锡   | Ni-GB  |      |

## ❏ 注意事项:



- 最高使用温度为铠装管部温度, 导线最高耐温200℃, 导线务必从安装孔引出;
- 请勿使加热管露出被加热物体在大气中空烧;
- 使用温度500℃以下, 经济型使用温度400℃。

❏ 不适用在运动设备上, 需单独定制。

## ❏ 加热棒直径选择

例: 模具孔直径为10mm, 购买时务必选10mm的直径, 生产标准默认小于模具孔直径(-0.05mm~-0.08mm)

即: 模具孔多大, 就买与孔大小一致的加热棒直径(保证孔与加热棒双边安装间隙在0.05mm~0.1mm之间最佳)。

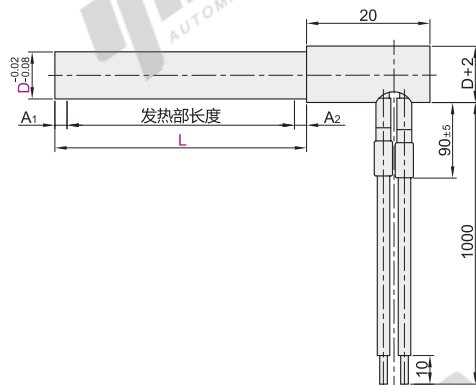

## ❏ 标准型

| 型号    |    | L   | 额定功率<br>$W_{\pm 5\%}$ | 额定电压<br>$V_{\pm 5\%}$ | 冷端长度<br>A                                                                                                                                                | 发热部长度 |
|-------|----|-----|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 代码    | D  |     |                       |                       |                                                                                                                                                          |       |
| ZIM95 | 6  | 50  | 100                   | 220                   | $A = A_1 + A_2$<br><br>$50 \leq L \leq 60$ 时<br>$A_1 = 7\text{mm}, A_2 = 5\text{mm}$<br><br>$60 < L \leq 100$ 时<br>$A_1 = 7\text{mm}, A_2 = 10\text{mm}$ | L-A   |
|       |    | 80  | 100                   | 220                   |                                                                                                                                                          |       |
|       |    | 100 | 200                   | 380                   |                                                                                                                                                          |       |
|       | 8  | 50  | 100                   | 220                   |                                                                                                                                                          |       |
|       |    | 80  | 200                   | 380                   |                                                                                                                                                          |       |
|       |    | 100 | 200                   | 220                   |                                                                                                                                                          |       |
|       | 10 | 50  | 120                   | 220                   |                                                                                                                                                          |       |
|       |    |     | 180                   | 380                   |                                                                                                                                                          |       |
|       |    |     | 200                   | 220                   |                                                                                                                                                          |       |
|       |    |     | 300                   | 380                   |                                                                                                                                                          |       |
|       |    |     | 200                   | 220                   |                                                                                                                                                          |       |
|       |    | 100 | 300                   | 380                   |                                                                                                                                                          |       |

❏ 其它长度可定制。

## ❏ 经济型

| 型号      |    | L   | 额定功率<br>$W_{\pm 5\%}$ | 额定电压<br>$V_{\pm 5\%}$ | 冷端长度<br>A                                                                              | 发热部长度 |
|---------|----|-----|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 代码      | D  |     |                       |                       |                                                                                        |       |
| E-ZIM95 | 6  | 50  | 100                   | 220                   | $A = A_1 + A_2$<br><br>$50 \leq L \leq 100$ 时<br>$A_1 = 7\text{mm}, A_2 = 10\text{mm}$ | L-A   |
|         |    | 80  | 180                   | 380                   |                                                                                        |       |
|         |    | 100 | 200                   | 380                   |                                                                                        |       |
|         | 8  | 50  | 100                   | 220                   |                                                                                        |       |
|         |    | 80  | 200                   | 380                   |                                                                                        |       |
|         |    | 100 | 200                   | 220                   |                                                                                        |       |
|         | 10 | 50  | 120                   | 220                   |                                                                                        |       |
|         |    |     | 180                   | 380                   |                                                                                        |       |
|         |    |     | 200                   | 220                   |                                                                                        |       |
|         |    |     | 300                   | 380                   |                                                                                        |       |
|         |    |     | 200                   | 220                   |                                                                                        |       |
|         |    | 100 | 300                   | 380                   |                                                                                        |       |

❏ 其它长度可定制。

## ❏ 标准型

| 型号    |   | L   | W   | V   |
|-------|---|-----|-----|-----|
| 代码    | D |     |     |     |
| ZIM95 | 6 | 80  | 180 | 380 |
|       |   | 100 | 200 | 380 |

ZIM95 — D6 — L80 — W180 — V380

