


凸轮轴承随动器

短轴型 进口型


代码	类型			材质		标配附件
				国标	相当	
BPD21	进口型	球面型	带保持架	GCr15	SUJ2	法兰螺母 螺栓
BPD23			全滚针			

球面型D公差： $\begin{smallmatrix} 0 \\ 0.05 \end{smallmatrix}$

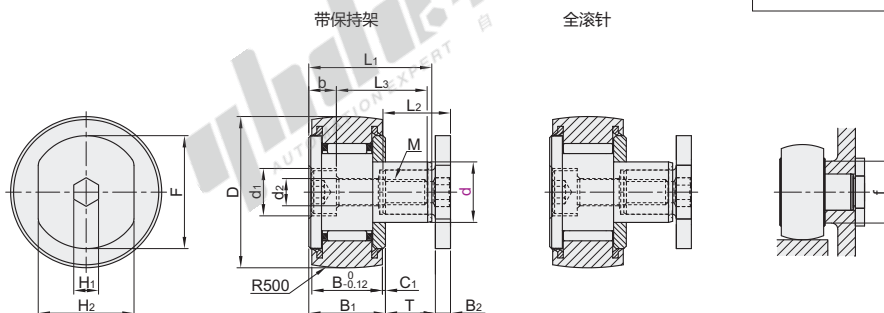

① 工作温度-20~80℃，连续使用建议60℃以下。

② 不承诺品牌。



视角标准：第一视角

型号		密封圈	D	B	B ₁ (max)	L ₁	C ₁	T	B ₂ (max)	M	b	d ₁	d ₂	H ₁	H ₂	F	f (min)	L ₂ (max)	L ₃
代码	d																		
带保持架 BPD21 全滚针 BPD23	8		19	11	12.2	18.3		7~11	2.2	M3	3.3	6.4	3.3	3	12	13.9	13	9.2	16
	10	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.015 \end{smallmatrix}$	22	12	13.2	21.3		9~14	2.7	M4	4.4	7.9	4.4	4	14	17.1	16	12	18
	10A		26				0.6												
	12		30																
	12A	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.018 \end{smallmatrix}$	32	14	15.2	24.3		10~15	3.2	M5	5.4	9.4	5.4	5	19	22.4	21	13.6	20

① T值为附带螺栓安装的范围，其他安装的范围请另备内六角螺栓。

② 该轴承已经无法再次注油。

型号			最大 拧紧扭矩 (N.m)	基本额定负荷(N)				最大静态容许负载 (N)		极限转速 (mim ⁻¹)		重量 (g)	
代码	d	带保持架		全滚针									
		Cr(动)		Cor(静)	Cr(动)	Cor(静)	带保持架	全滚针	带保持架	全滚针	带保持架	全滚针	
带保持架 BPD21 全滚针 BPD23	8		1.7	4250	4740	8170	11200	3860	3860	10500	5250	27	28
	10	⁰ _{-0.015}	4	5430	6890	9570	14500	6890	7060	8400	4200	42	43
	10A											56	57
	12											88	90
	12A	⁰ _{-0.018}	7.9	7910	9790	13500	19700	9790	11300	7000	3500	99	100



请按图示订货

型号		密封圈
代码	d	
BPD21	8	PP
BPD23	10	(带密封圈)

BPD21—d8—PP



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

20