



精密垫片

圆型/方型 U形

圆型

代码	类型	销售方式	材质	硬度
Y-JCJ01	圆型	尺寸选择型	SUS304H	370~430HV
Y-JCJ02		单个	黄铜	—

特点：无需拆下螺栓即可插入垫片。



视角标准：第一视角

T公差

型号	规格	T	d	D
Y-JCJ01 Y-JCJ02	6	0.01*	6.5	12
	8	0.02*	8.5	15
	10	0.05	10.5	20
	12	0.1	13	25
	16	0.2	17	30
	20	0.3	21	35
	24	0.5	25	40
	30	1.0	31	50

① 带*规格不适用Y-JCJ02。

代码	0.01	0.02	0.05	0.1	0.2	0.3	0.5	1.0
Y-JCJ01	±0.003	±0.003	±0.005	±0.02	±0.03	±0.035	±0.04	±0.05
Y-JCJ02	—	—	±0.005	±0.02	±0.03	±0.04	±0.05	±0.08



请按图示订货

代码	规格	T
Y-JCJ01	6	0.05
Y-JCJ02	8	0.1

Y-JCJ01—6—T0.1





未税价(元)

优惠价

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价

方型

代码	类型	销售方式	材质	硬度
Y-JCJ11	方型	马达固定用	SUS304H	370~430HV
Y-JCJ12		轴承座用		

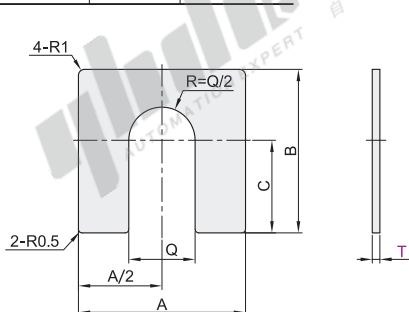

视角标准：第一视角

马达固定用

型号	规格	T	A	B	C	Q
Y-JCJ11	1035		10	10	5	3.5
	1245	0.01	12	12	6	4.5
	1455	0.02	14	14	7	5.5
	1665	0.05	16	16	8	6.5
	2009	0.1	20	20	10	9
	3013	0.2	30	30	15	13
	4312	0.5	43	43	22	12
	4814	1.0	48	48	24	14
	5314		53	53	27	14
	6816		68	68	34	16

T公差

代码	0.01	0.02	0.05	0.1	0.2	0.5	1.0
Y-JCJ11	±0.003	±0.003	±0.005	±0.03	±0.06	±0.11	
Y-JCJ12							

轴承座用

型号	规格	T	A	B	C	Q	适用 轴承座
Y-JCJ12	204A		40	27	15		UCPA204/UCUP204
	205A		45	30	16	13	UCPA205/UCUP205
	206A		50	36	22		UCPA206/UCUP206
	207A	0.01	55	41	26	17	UCPA207/UCUP207
	208A	0.02	58	41	25		UCPA208/UCUP208
	204	0.1	38	42	26		UCP-204
	205	0.2	38	42	25	13	UCP-205
	206	0.5	48	54	32		UCP-206
	207	1.0	48	54	34	17	UCP-207
	208		54	58	35		UCP-208
	209		54	60	38		UCP-209

马达固定用

代码	规格	T
Y-JCJ11	1035	0.05
Y-JCJ11	1245	0.1

Y-JCJ11—1035—T0.1

轴承座用

代码	规格	T
Y-JCJ12	204A	0.05
Y-JCJ12	205A	0.1

Y-JCJ12—204A—T0.1



未税价(元)

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价



请按图示订货