

精密型 油压缓冲器

无撞击头/带撞击头

中小型自动补偿式 材质:SS400

代码	类型	材质			表面处理 主体	使用温度		
		本体	活塞杆	撞击头				
J-WJG01	中小型 自动补偿式	无撞击头	高速	SS400	SUS304	聚氨酯	发黑 (带*的规格为镀镍)	-10°C~80°C
J-WJG02			中速					
J-WJG03			低速					
J-WJG11		带撞击头	高速					
J-WJG12			中速					
J-WJG13	低速							




特点

- 能够随撞击速度和撞击物重量的变化，具有自我调节压力的功能，始终形成柔和的缓冲效果。
- 完备的逆止阀动作，弹簧能够使活塞杆迅速复位。
- 可采用多种方式进行安装固定。


无撞击头

J-WJG01/02/03

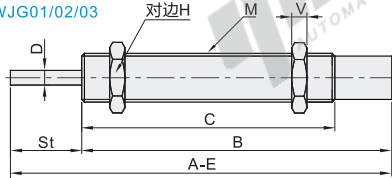

带撞击头

J-WJG11/12/13

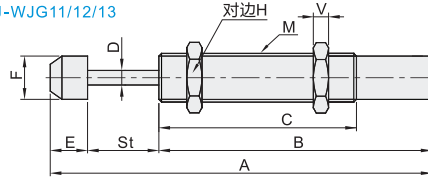

视角标准：第一视角

型号		公称 螺纹M	行程St (mm)	A	B	C	D	E	F	H	V	每次最大 吸收能量 Nm(E)	小时最大 吸收能量 Nm(Etc)	最大有效 重量 kg(Me)	最高撞击 速度 (m/s)	重量 (g)	
代码	规格																
J-WJG01 J-WJG11	0604*	M6×0.75	4	33.7	25.8	20.6	1.8	4	4.6	8	2	1	1350	0.4	2.5	10	
	0805*	M8×0.75	5	37	27	22	2	5	6	11	4	2	8800	0.5		11	
	0806	M8×1.0	6	50	38	33	3		6.6	11		2.5		0.6			
	1005	M10×1.0	5	38.7	27.7	22.9	2.8		6	8.6	12.7	3	3	10800	1.5		14
	1008		8	57	43	38							6	15200	2		20
	1210	M12×1.0	10	69.5	50	45.5	3		9.5	10.3	14	4	9	17800	5		31.5
	1412		12	99	76								18	30000	8		80
	1416	M14×1.5	16	103	76			4	11	12	19	5	20	36000	10		80
	1425		25	131	95	86							30	38000	15		95
	2016		16	123	92	83				17.8			35	39000		4.0	200
	2020	M20×1.5	20	146	110	101							40	42000	30		215
	2030		30	159	113	104	6	15.8		18	26	7	50	48000			220
	2050		50	233	167	158							70	60000	60		300
	2525		25	155.5	111	103							85	57000	200		330
	2530		30	160.5									95	60000	800	200	
2550	M25×1.5	50	240	170.5	100.5	8	19.5	22	32		9	130	90000	200		435	
2580		80	289.5	190	119							160	120000	300		535	
2725		M27×1.5	25	148	103.5	91						140	85000	400		370	
J-WJG02 J-WJG12	0604*	M6×0.75	4	33	25	20.5	1.8	4	4.6	8	3.3	1	1350	3.8		10	
	0805*	M8×0.75	5	37	27	22	2	5	6	11	4	2	8800	0.5		11	
	0806	M8×1.0	6	50	38	33	3		6.6	11		2.5		0.6			
	1005	M10×1.0	5	38.7	27.7	22.9	2.8		6	8.6	12.7	3	3	10800	1.5		14
	1008		8	57	43	38							6	15200	2		20
	1210	M12×1.0	10	69.5	50	45.5	3		9.5	10.3	14	4	9	17800	5		31.5
	1412		12	99	76	67							18	30000	8		80
	1416	M14×1.5	16	103	76	67	4	11	12	19	5	20	36000	10		80	
	1425		25	131	95	86							30	38000	15		95
	2016		16	123	92	83				17.8			35	39000	200		200
	2020	M20×1.5	20	146	110	101							40	42000			215
	2030		30	159	113	104	6	15.8		18	26	7	50	48000	30		220
	2050		50	233	167	158							70	60000	60		300
	2525		25	155.5	111	103							85	57000	200		330
	2530		30	160.5									95	60000	800	200	
2550	M25×1.5	50	240	170.5	100.5	8	19.5	22	32		9	130	90000	200		435	
2580		80	289.5	190	119							160	120000	300		535	
2725		M27×1.5	25	148	103.5	91						140	85000	1000		370	
J-WJG03 J-WJG13	0404A*	M4×0.5	4	34.2	24.6	20.1	1.2	3.9	3	12	3	0.1	270	1	1.0	10	
	0404B*											0.3	810	3			
	0604*	M6×0.75			33.7	25.8	20.6	1.8	4	4.6	8	2	1	1350	4	0.5	
	0805*	M8×0.75	5	37	27	22	2	5	6	11	4	2	2	8800	0.5		11
	0806	M8×1.0	6	50	38	33	3		6.6	11		2.5		0.6			
	1005	M10×1.0	5	38.7	27.7	22.9	2.8		6	8.6	12.7	3	3	10800	1.5		14
	1008		8	57	43	38							6	15200	2		20
	1210	M12×1.0	10	69.5	50	45.5	3		9.5	10.3	14	4	9	17800	5		31.5
	1412		12	99	76	67							18	30000	8		80
	1416	M14×1.5	16	103	76	67	4	11	12	19	5	20	36000	10		80	
	1425		25	131	95	86							30	38000	15		95
	2016		16	123	92	83				17.8			35	39000	700		200
	2020	M20×1.5	20	146	110	101							40	42000	30		215
	2030		30	159	113	104	6	15.8		18	26	7	50	48000	30		220
	2050		50	233	167	158							70	60000	60		300
2525	25		155.5	111	103							85	57000	200		330	
2530	30		160.5									95	60000	1300	200		360
2550	M25×1.5	50	240	170.5	100.5	8	19.5	22	32		9	130	90000	200		435	
2580		80	289.5	190	119							160	120000	300		535	
2725		M27×1.5	25	148	103.5	91						140	85000	2200		370	

气动配件类
D4



型号	规格	公称 螺纹M
J-WJG01	0606	M8×1.0
	1005	M10×1.0

J-WJG11—0806



● 优惠价
数量 1~29 30~
价格 100% 另行报价



交货期
5