

XL型 ▶
齿距5.08



免键梯形齿同步轮

代码	带轮类型	皮带宽度	齿距	材质			表面处理			使用胀套
				带轮	法兰	胀套	带轮	法兰	胀套	
ECA01	XL050	12.7	5.08	铝合金	铝合金	S45C	本色阳极氧化	发黑		见同步轮概要
ECA03				S45C	SPCC	S45C		发黑		




① 当同步轮材质为S45C时，挡圈存在折边式。

齿形 (ISO标准齿条尺寸)

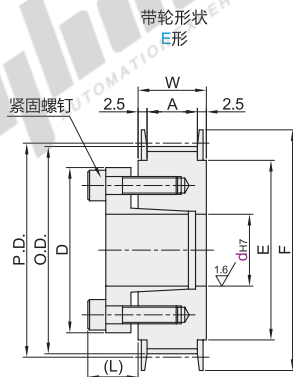

带轮形状
E形

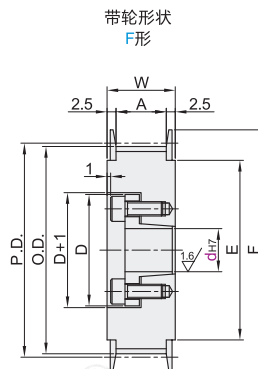

带轮形状
F形

3.2/



视角标准：第一视角

① "可选加工"见同步轮产品简介(适用WC/WD/WE/FC可选加工)。

型号		带轮 形状	轴孔规格d _{H7} (根据胀套孔径尺寸表选择)		P.D.	O.D.	F	E	A	W
代码	齿数		XL050							
			E形 CT胀套	F形 CH胀套						
ECA01-XL050 ECA03-XL050	20	E	8	—	32.34	31.83	40	27	XL050 A:14 W:19	
	21		8	—	33.96	33.45	40	27		
	22		8	8	35.57	35.07	45	30		
	24		8	8	38.81	38.30	45	30		
	25		8~10~11~12	8~10~11	40.43	39.92	48	35		
	26		8~17	8~12	42.04	41.53	48	35		
	28		10~17	10~12	45.28	44.77	55	40		
	30		10~18	10~12	48.51	48.00	55	40		
	32	E F	10~18	10~12	51.74	51.24	61	45		
	34		10~18	10~12	54.98	54.47	61	45		
	36		10~22	10~12	58.21	57.70	67	50		
	38		10~22	10~12	61.45	60.94	67	50		
	40		10~30	10~12	64.68	64.17	74	58		
	42		10~30	10~12	67.91	67.41	74	58		
	44		10~30	10~12	71.15	70.64	80	60		
	46		10~30	10~12	74.38	73.87	80	60		
48	10~32	10~12	77.62	77.11	87	67				
50		10~12	80.85	80.34	87	67				
60		10~12	97.02	96.51	104	84				
72		10~12	116.43	115.92	123	102				



请按图示订货

型号		带轮形状	轴孔规格 d_{H7}	
代码	齿数		E形	F形
ECA01-XL050	22	E	8	8

ECA01-XL050 — 24 — E — d8

① 可选加工

型号		带轮形状	轴孔规格 d_{H7}		可选加工代码
代码	齿数		E形	F形	
ECA01-XL050	22	E	8	8	WC WD WE FC()

ECA01-XL050 — 24 — E — d8 — WC



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

5

① 胀套孔径尺寸表

d_{H7}	容许最大扭矩N·m		D		(L)
	CT胀套	CH胀套	CT胀套	CH胀套	
8	16	8.5	25.5	24.5	8.5
10	39	18	30	29	
11	43	20	31	30	10.5
12	48	23	32	31	
14	73		35		12
15	78		36		
16	83		37		13
17	88		38		
18	154		43		14
19	163		45		
20	171		46		
22	186		48		14
24	206		50		
25	216		52		
28	353		54		15.5
30	382		57		
32	412		59		16.5

同步轮

F3