


滚针和推力球组合 滚针和推力圆柱滚子组合

无内圈 标准型

代码	类型	后置代码	材质	
			国标	相当
NKX...Z	滚针和推力球组合	标准型	Z(带外罩)	GCr15
NKXR...Z	滚针和推力圆柱滚子组合			

● SUJ2相当于GCr15(GB/T18254-2002)。

NKX...Z

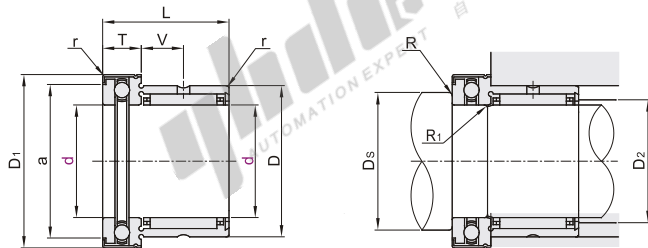


轴承精度 GB/T 307.1 6级
相当于 JIS B 1514 6级

特点

- 推力侧带有防尘罩，可防止灰尘侵入、润滑剂泄漏。
- 由于可同时承受径向负载和轴向负载，因此固定侧轴承部可进行紧凑设计。对于轴向负载，NKXR...Z性能更优越。
- 推力轴承部的轴承座需加工成比外径D₁大0.5mm以上，这样可以避免承受径向等负荷。

NKXR...Z

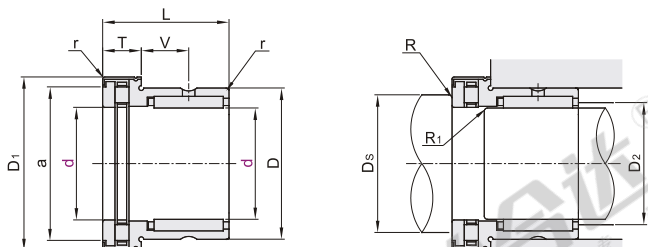

不承诺品牌。

视角标准：第一视角

滚针和推力球组合

型号		D	L	T	r (min)	D ₁	V	a	径向		轴向		极限转速 (rpm) (参考)	安装尺寸				重量 (g) (参考)		
代码	d								基本额定负载(KN)						D _s (min)	D ₂ (min)	R (max)		R ₁ (max)	
									Cr (动)	Cor (静)	Ca (动)	Coa (静)								
NKX...Z	10	19				25		19.7	5.6	6.24	8	11.2	9920	18	12			36		
	12	21	23			27	6.5	21.7	8.08	8.8	8.24	12.32	8720	20	14			40		
	15	24		9	0.3	29		23.7	9.68	10.16	8.4	13.44	7360	23	17	0.3		47		
	17	26	25			31	8	25.7	10.8	12	8.64	14.56	6720	25	19			55		
	20	30		10		36	10.5	30.7	14.88	19.04	11.44	19.76	5760	29	22		0.3	90		
	25	37				43		37.7	17.04	24.4	15.68	30	4640	35	27			132		
	30	42	30	11		48	9.5	42.7	20.4	28.8	16.32	33.6	4000	40	32			148		
	35	47		12	0.6	53	9	47.7	22	33.2	16.96	37.6	3520	45	37	0.6		168		
	40	52		13		61	10	55.7	23.6	37.6	21.6	50.4	3120	52	42			208		
	45	58	32			66.5	9	60.5	24.8	42.4	22.4	55.2	2800	57	48			265		
	50	62	35	14		71.5	10	65.5	34.4	59.2	23.2	57.6	2560	62	55		0.6	300		
	60	72		17	1	86.5	12	80.5	38	72	33.2	90.4	2200	75	68	1	1	380		
	70	85	40	18		96.5	11	86.5	40	73.6	34.4	101.6	1856	85	80			520		

滚针和推力圆柱滚子组合

型号		D	L	T	r (min)	D ₁	V	a	径向		轴向		极限转速 (rpm) (参考)	安装尺寸				重量 (g) (参考)
代码	d								基本额定负载(KN)					D _s (min)	D ₂ (min)	R (max)	R ₁ (max)	
									Cr (动)	Cor (静)	Ca (动)	Coa (静)						
NKXR...Z	15	24	23	9		29	6.5	23.7	9.68	10.16	11.52	22.8	7360	25	17			45
	17	26	25		0.3	31	8	25.7	10.8	12	12.72	26.8	6720	27	19	0.3		53
	20	30		10		36	10.5	30.7	14.88	19.04	19.92	42.4	5760	32	22			84
	25	37				43		37.7	17.04	24.4	26.8	60.8	4640	39	27		0.3	125
	30	42	30	11		48	9.5	42.7	20.4	28.8	28.4	68.8	4000	44	32			141
	35	47		12	0.6	53	9	47.7	22	33.2	31.2	8.08	3520	49	37	0.6		165
	40	52		13		61	10	55.7	23.6	37.6	44.8	118.4	3120	56	42			214
	45	58	32			66.5	9	60.6	24.8	42.4	47.2	130.4	2800	61	48			260
	50	62	35	14		71.5	10	65.5	34.4	59.2	48.8	141.6	2560	66	55		0.6	288
	60	72	40	17	1	86.5	12	80.5	38	82.4	51.6	179.2	1920	82	68	1	1	538

kgf=N×0.101972

kgf=N×0.101972



请按图示订货

型号	D	L
NKX...Z	19	23
NKXR...Z	21	23
NKXR...Z	24	23

NKX10Z



未税价(元)

优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期
5