

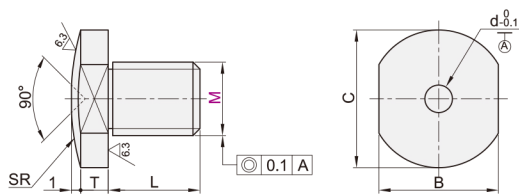


球头垫块

代码	类型	材质	硬度	表面处理
ZAS81	螺纹型	SK4	55~60HRC	镀镍



EX Example 使用示例



与球头柱塞组合使用时，请使用M尺寸相同的产品。

视角标准：第一视角

型号		B	L	C	T	SR	d
ZAS81	M 4	7	5	8	2	8.4	1.5
	5	8	6	9	2	10.2	2
	6	10	8	12	2	18	2
	8	13	10	15	3	27.6	3
	10	17	12	20	3	48.5	4
	12	19	15	22	3	57.8	5



型号	
代码	M
ZAS81	4
	5

请按图示订货 ZAS81 - M4



未税价(元)


优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期
7

特别用途柱塞

代码	类型	材质	
		主体	球头
ZAV01	双侧型球头定位珠	黄铜	SUS420C

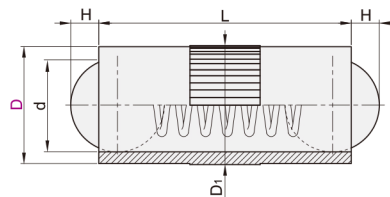

视角标准：第一视角

型号		d	D ₁	L	H	负载(N)	
代码	D					Min.	Max.
		ZAV01	2.5	2	2.52	5.3	0.65
3	2.5		3.02	7.3	0.8	2	4.5
4	3		4.03	9	0.9	2.5	7.5
5	4		5.03	10.8	1.2	3.5	8
6	5		6.03	12.6	1.6	3.5	10.5
7	6		7.03	14	2	4	12
	8	6.5	8.03	18	2.1	6	16



型号	
代码	D
ZAV01	2.5
	3

请按图示订货 ZAV01 - D2.5



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期
7