

水平Z轴·快速升降式 进给丝杠驱动型 单剪刀

手动位移台




手动位移台


代码	类型	传动方向	材质	表面处理
ELE01	快速升降手动位移台	水平Z轴	铝合金	黑色阳极氧化

- ① 耐负载较大，使用开口式固定夹，可稳定紧固；
- ① 该产品只能用于水平使用，水平方向上有些许松动。
- ① 耐负载数值仅为参考值，震动和负载有大力臂等工况不适合使用。
- ① 使用方法：将锁紧旋钮松开后，调节驱动机构(微分头/进给丝杠)至目标位后拧紧锁紧旋钮。
- ① 请注意，拧紧锁紧旋钮后禁止调节驱动机构(微分头/进给丝杠)或用手大力推动，由于驱动机构的驱动力远远大于锁紧旋钮产生的摩擦力，会导致台面偏移。


规格：60

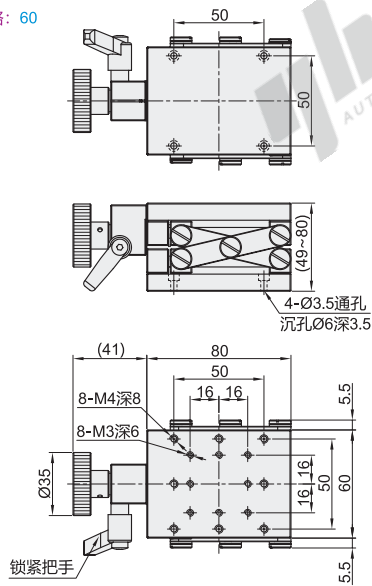


规格：80

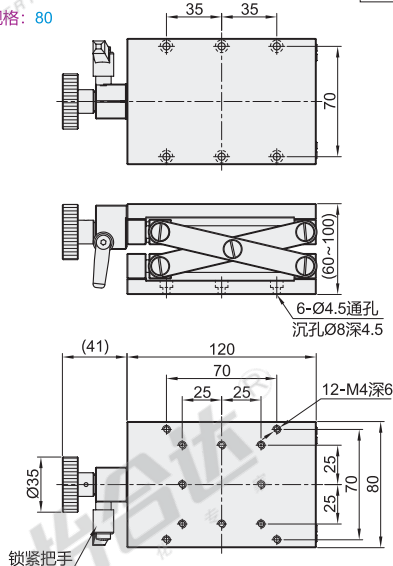

规格：120

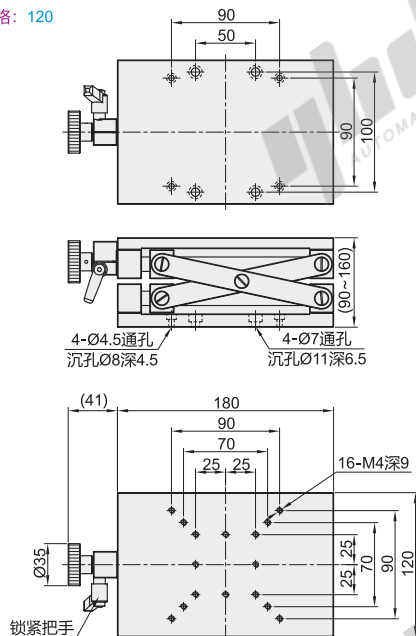

规格：120A

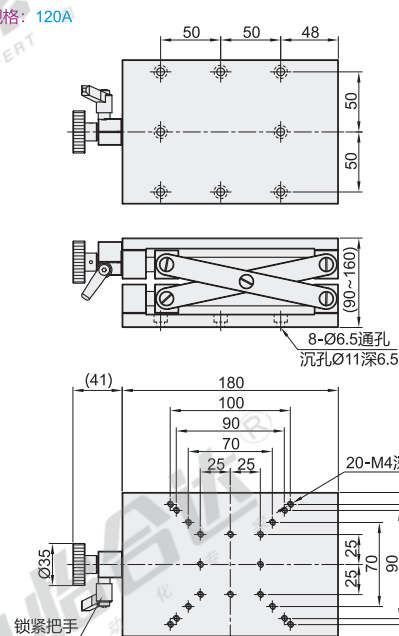

视角标准：第一视角

型号	台面尺寸 (mm)	行程 (mm)	把手回转一圈移动量 (mm)	平行度 (μm)	水平耐负载 (N)	主体重量 (kg)
代码	规格					
ELE01	60	60×80	31	1.8	58.8	0.65
	80	80×120	40	2	68.6	1.25
	120	120×180	70	3	98	3.5
	120A					



代码	规格	台面尺寸
ELE01	60	80×120
	120	120×180



优惠价	数量	价格
1~9	10~	100% 另行报价

交货期	8
-----	---