聚氨酯减震材料

带台阶型

代码	类型		材质	硬度	颜色
NBK01	带台阶型	有孔型	聚氨酯	肖氏A85	自然色
NBK51		无孔型			

C公差

C	公差
40以下	$^{+0.2}_{0}$
41以上	$^{+0.3}_{0}$

T公差

T	公差
30以下	±0.20
31~50	±0.30

D公差

D	公差
40以下	±0.20
41~60	±0.30
61~100	±0.40

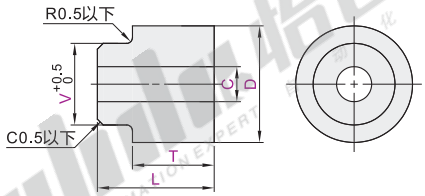

来图定制

聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其特性等并无影响。

视角标准：第一视角

有孔型

代码	最小单位0.5				
	D	V(V<D)	T(T<L)	L	C(C<V)
NBK01	6~15	3~14	2~30	4.0~60	0(无孔) 2~40
	16~30	6~29		7.0~60	
	31~45	10~44	5~40	7.0~70	
	46~60	15~59	5~50	7.0~80	0(无孔) 8~75
	61~80	25~79			
	81~100	35~99	10~50		0(无孔) 12~85

有孔型

型号 代码	D	V (V<D)	T	L	C
NBK01	6~15	3~14	2~30	4~60	0(无孔) 2.5~40

请按图示订货

NBK01—D12—V11—T19—L25—C5

无孔型

型号 代码	D	V	T	L
NBK51	8	5	3 5 6	8 10 12 15 18
			8 10	10 13 15 18
	10	5 8	3 5 6 8 10	9 11 13
			8 10 15	11 14 16 18 21 33
	15	5 8 10	3 5 6 8 10	11 13 15
			8 10 15	13 15 16 18 20 23 25
	20	8 10 15	3 5 6 8 10	15 16 18 20 23 25
			8 10 15 20	18 20 23 25 30 35
	25	8 10 15 20	3 5 6 8 10	15 18 20 23 25
			8 10 15 20 25	18 20 23 25 30 35 40
	30		3 5 6 8 10	15 18 20 23 25
			8 10 15 20 25	18 20 23 25 30 35 40
	40	10 15 20 30	5 8 10	15 20 23 25
			8 10 15 20 25	23 25 30 35 40
	50		5 8 10	15 20 23 25
			8 10 15 20 25	23 25 30 35 40
	60	15 30 40	5 8 10	15 18 20 25
			8 10 15 20 25	18 25 30 35 40

无孔型

型号 代码	D	V	T	L
NBK51	8	5	3 5 6	8 10 12 15 18
			8 10	10 13 15 18
	10	5 8	3 5 6 8 10	9 11 13
			8 10 15	11 14 16 18 21 33
	15	5 8 10	3 5 6 8 10	11 13 15
			8 10 15	13 15 16 18 20 23 25
	20	8 10 15	3 5 6 8 10	15 16 18 20 23 25
			8 10 15 20	18 20 23 25 30 35
	25	8 10 15 20	3 5 6 8 10	15 18 20 23 25
			8 10 15 20 25	18 20 23 25 30 35 40
	30		3 5 6 8 10	15 18 20 23 25
			8 10 15 20 25	18 20 23 25 30 35 40
	40	10 15 20 30	5 8 10	15 20 23 25
			8 10 15 20 25	23 25 30 35 40
	50		5 8 10	15 20 23 25
			8 10 15 20 25	23 25 30 35 40
	60	15 30 40	5 8 10	15 18 20 25
			8 10 15 20 25	18 25 30 35 40

盖型

代码	类型		材质	硬度	颜色
NBL01	盖型	尺寸选择型	聚氨酯	肖氏A85	自然色
NBL51		尺寸指定型			

D公差

D	公差
40以下	±0.20
41~60	±0.30
61~100	±0.40

V公差

V	公差
2~50	±0.20
51~96	±0.30

T公差

T	公差
30以下	±0.18
31~50	±0.28

壁厚条件

L	V
30<L	V≤D-3
30≥L	V≤D-5

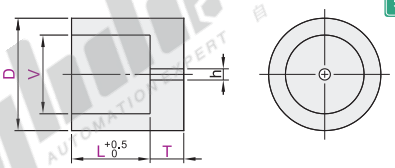

来图定制

聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其特性等并无影响。

视角标准：第一视角

尺寸选择型

型号 代码	D	V 选择	T 选择	L 选择	h
NBL01	6	2	2 3 4 5 7	4 5 6 7 8	1
	8	2 3 4			
	9	3 4 5	2 3 4 5 7	4 5 6 7 9 10	1.5
	10	4 5 6	2 3 5 6 8	4 6 8 9 10 12	
	12	5 6 8		7 8 9 10	
	15	6 8 10	2 4 7 8 10	4 6 7 8 10	
	20	8 12 16	2 3 5 6 10 12	7 8 9 10 15 20	2
	25	8 15 20	3 5 6 10 12	10 15 25 30	
	30	8 15 20 25	2 3 5 6 10	10 15 20 30	

尺寸指定型

型号 代码	最小单位0.5				h
	D	V	T	L	
NBL51	6~15	2~11	2~30	3.0~60	1
	16~30	12~26		6.0~60	1.5
	31~45	27~41	5~40	6.0~70	
	46~60	42~56	5~50		
	61~80	57~86		6.0~80	2
	81~100	77~96	10~50		

请按图示订货

尺寸选择型

型号 代码	D	V	T	L
NBL01	6 8	2 3 4	2 3 4 5	4 5 6 8

NBL01—D8—V3—T4—L6

尺寸指定型

型号 代码	最小单位0.5 D	V	T	L
NBL51	6~15	2~11	2~30	3~60

NBL51—D10—V5—T7—L15

未税价(元)

优惠价

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价

交货期 7

带金属垫圈盖型

代码	类型	材质 聚氨酯	材质 垫圈	硬度	颜色
NBL71	带金属垫圈盖型	乙醚类聚氨酯	SUS304	肖氏A90	黑色
NBL72				肖氏A95	
NBL76		酯类聚氨酯		肖氏A50	
NBL77				肖氏A70	



聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其特性等并无影响。

来图定制

视角标准：第一视角

型号 代码	D	L	M 适用螺钉	V	D_1	h
NBL71 NBL72 NBL76 NBL77	12	10	M3	6	11	3
	15	10 15 20	M4	8	14	4
	20	10 15 20 25	M5	9.5	19	5
	25	10 15 20 25 30	M6	11	24	6
	30	15 20 25 30 40	M8	14	29	8
	40	25 30 40 50	M10	17	39	10

请按图示订货

型号 代码	D	L
NBL71	12	10
NBL72	15	10 15 20

NBL71—D12—L10

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 7