

# 离子风蛇 / 离子风枪

## 离子风蛇


代码	类型	离子产生方式	电源电压
ZWB21	离子风蛇	交流式	AC220V

### 产品概述

离子风蛇采用交流高压作用于专用发射电极，使空气分子电离，产生大量正、负空气离子，并借助压缩空气输送至待消除静电物体表面，与正、负静电电荷中和，达到高效可靠消电的目的。

### 产品特点

防静电、防止异物粘附、防止粘连堵塞、清除表面灰尘、防止飞散不齐。

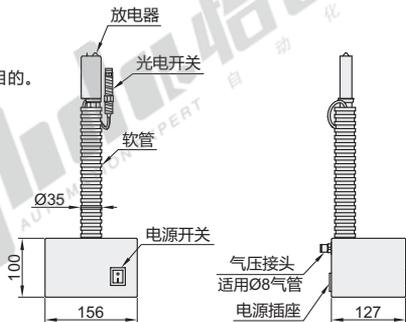

型号 代码	频率 (Hz)	离子针尖 放电电压(V)	功率 (W)	消电距离 (mm)	消电速度	离子平衡	噪音 (dB)
ZWB21	50	AC3500	26	150~300	< 1.5S (距风蛇正前150mm处)	≤   ±30V   (距风蛇正前150mm处)	< 65 (距风蛇正前150mm处)



型号  
ZWB21



优惠价	
数量	1~4    5~
价格	100%   另行报价




## 离子风枪

代码	类型	离子产生方式	电源电压
ZWB26	离子风枪	交流式	AC220V

### 产品特点

- 风量集中，中和静电迅速；
- 体积小，便携式操作；
- 风枪自带调节器，任意调节气压大小；
- 风枪有良好的接地保护功能。

⚠ 此款产品不含高压发生器，若需要请另行购买。

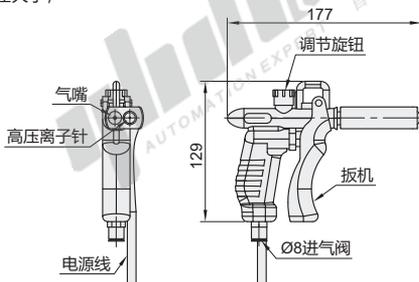

型号 代码	工作距离 (mm)	离子针尖放电 电压(V)	距风枪前300mm处 消电时间	离子平衡度	压缩空气压力 (Mpa)	气流速度 (m/S)	噪音 (dB)	工作湿度	工作温度 (°C)	电源线长度 (m)	适配 高压发生器代码
ZWB26	150~300	AC4600	≤1S	≤ ±35V	0.3~0.8	3~10	≤65	< 75%	0~50	2.8	ZWB58



型号  
ZWB26



优惠价	
数量	1~4    5~
价格	100%   另行报价

