

密闭手柄锁

手柄拉起式 密闭缓冲型




代码	类型	材质			表面处理		
		主体	手柄	座扣	主体	手柄	座扣
XBA65	手柄拉起式 密闭缓冲型	ZDC	PA6	ZDC	镀铬	—	镀铬

特点:


- 手柄采用树脂材料, 适合商业烤箱, 只需将手柄从0度转至55度, 门即出现间隙, 放掉蒸汽及热风的安全设计;
- 将手柄旋转到0度、55度和90度, 有定位感, 手柄将保持在该位置;
- 轻推一下门即处于暂时关闭状态;
- 滚轮的作用带来流畅的操作感, 确保烤箱门被切实密闭;
- 座扣的滚轮可以调节。

用途: 商业烤箱、厨房设备、检测试验设备等密封门。


L(左开门)

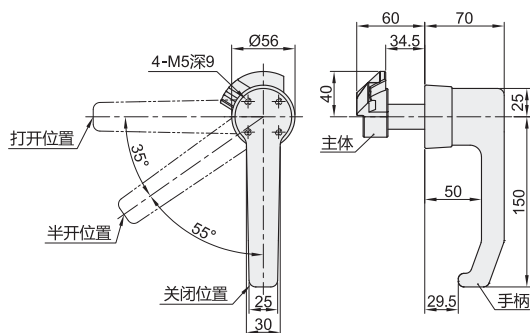



R(右开门)

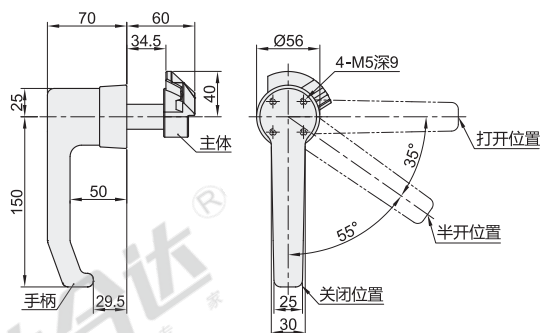

座扣

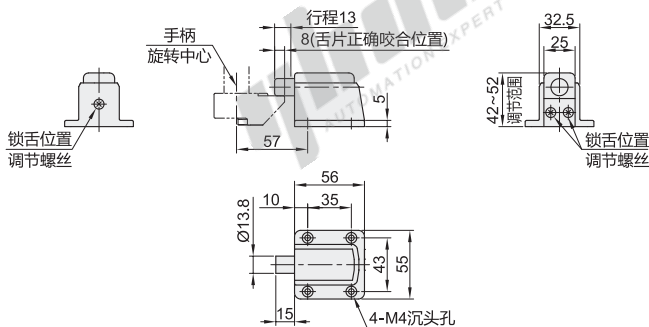

开孔尺寸



型号		适用门板厚度	参考重量 (kg)
代码	左右开门		
XBA65	L(左开门) R(右开门)	1~5	1.29



型号	
代码	左右开门
XBA65	L(左开门) R(右开门)
XBA65—L	



优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

交货期
20