


UV LED点光源

代码	类型	冷却方式	材质	表面处理
NHT51	UV LED点光源	自然冷却	铝合金	黑色阳极氧化



- 产品特点
- 标配365/385/395/405nm波段光源;
 - 采用进口灯珠, 光照均匀性好;
 - 标配透镜大小为 $\varnothing 2\sim\varnothing 10\text{mm}$ 。
- 应用范围: 可应用于手机元件组装、PCB板与芯片固定、光学镜头UV胶水粘接、DVD光头、液晶屏封边、电脑线排连接等场合。
- 光源不含光源控制器, 光源控制器需另行购买。
- 产品附带使用说明书。

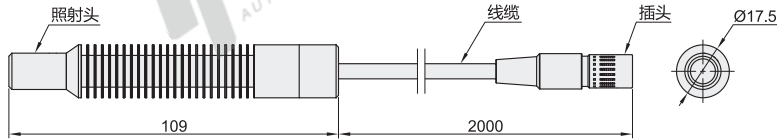

代码	型号		光斑(mm)	光强度(mw/cm ²)	功率(W)	插头芯数	重量(kg)	推荐控制器代码
	波长(nm)							
NHT51	365		2	15000	5	6	0.25	NHT55
	385		3	11000				
	395		4	6500				
	405		6	4500				
			8	2000				
		10	1200					



型号		
代码	波长(nm)	光斑(mm)
NHT51	365	2
	385	3

NHT51—365—2



优惠价		
数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价

交货期	
	15