


十字槽沉头螺钉

全牙
树脂型

代码	类型		材质
TAB32	树脂型	全牙	PPS(聚苯硫醚)
TAB33			PA66(尼龙66)

适用标准: GB/T 819-1985
ISO 7046-1-1994
JIS B 1111-1996

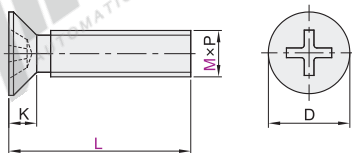

不同批次生产的产品可能会出现颜色差异。

视角标准: 第一视角

代码	型号		P 螺距	D	K
	M	L			
(PPS) TAB32	2	5 6 8 10 12 16 20	0.4	4.4	1.2
	3	4 5 6 8 10 12 16 20 25	0.5	6.3	1.65
	4	6 8 10 12 16 20 25 30	0.7	9.4	2.7
	5	6 8 10 12 16 20 25 30 35 40	0.8	10.4	2.7
	6	8 10 12 16 20 25 30 40	1	12.6	3.3
	8	10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 60	1.25	17.3	4.65
(PA66) TAB33	2	5 6 8 10 12 16 20	0.4	4.4	1.2
	3	4 5 6 8 10 12 16 20 25	0.5	6.3	1.65
	4	6 8 10 12 16 20 25 30	0.7	9.4	2.7
	5	6 8 10 12 16 20 25 30 35 40	0.8	10.4	2.7
	6	6 8 10 12 16 20 25 30 40	1	12.6	3.3
	8	10 12 16 20 25 30 35 40 45 50	1.25	17.3	4.65
	10	20 25 30	1.5	20	5