

高刚性卸料板导柱

卸料板固定型 凸缘型/直杆型


无油衬套

E1


代码	类型	材质		硬度	
		国标	相当		
OFH61	卸料板固定型	凸缘型	GCr15	SUJ2	58HRC~
OFH62		直杆型			



凸缘型
OFH61

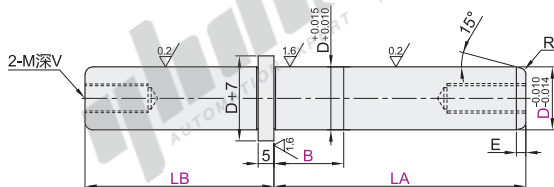

直杆型
OFH62

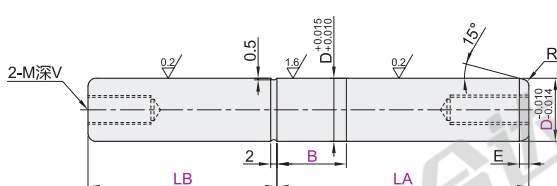

视角标准：第一视角

型号		LA	LB	B	M深V	E	R
代码	D		最小单位10	最小单位1			
凸缘型 OFH61	13	60	30~50		M5深22	2	1.5
		70	30~60				
		80	40~60				
凸缘型 OFH61	16	70	30~60		M6深25	3	2
		80	30~70	10~30			
		90	40~80				
直杆型 OFH62	20	80	40~70		M8深25	4	3
		90	40~70				
		100	50~80				
直杆型 OFH62	25	90	50~70		M8深25	4	3
		100	50~80				
		110	60~90				



请按图示订货

型号			
代码	D	LA	B
OFH61	13	60	30~50
		70	30~60
		80	40~60

OFH61—D13—LA60—LB50—B15



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

10

