

膜片式联轴器


螺钉夹紧型

铝合金 三膜片

代码	类型	膜片	材质		表面处理	附件
			主体	膜片	主体	
DEG21	螺钉夹紧型	三膜片	铝合金	不锈钢	阳极氧化	内六角圆柱头螺钉

特点:

- 膜片型挠性联轴器;
- 能更有效的补偿径向、角向和轴向偏差;
- 零背隙连接, 低惯量, 适合高速运转;
- 本体采用高强度铝合金, 膜片采用不锈钢材质;
- 专为伺服、步进电机设计。

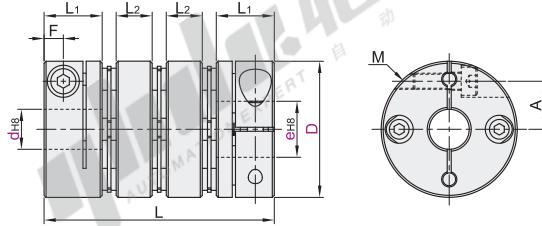

视角标准: 第一视角

型号	d-e										
代码	D										
DEG21	19	d	3	4	5	6	6.35	8			
		e	3.4 5.6	4.5 6	5.6 6.35	6.6 3.5	6.35 7.8	8			
	26	d	4	5	6	6.35	7	8	9	9.525	10
		e	4.5 6	5.6	6.35	6.35 7.8	7.8 9	8 9	9	9.525	10
	32	d	5	6	6.35	7	8	9	9.525		
			5.6 6.35 7	6.6 3.5 7.8	6.35 7.8	7.8 9	8 9	9	9.525		
		e	10 11 12	10 11	10 11	10 11	10 11	10 11	12		
			12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7		
	34	d	10	11	12	12.7	13	14			
			10 11 12	11 12	12	12.7	13	14			
	39	d	8	9	9.525	10	11	12	12.7		
			8.9 9.525	9.9 5.25	9.525	10 11	11	12	12.7		
e	10 11 12	10 11 12	10 11 12	12 12.7	12.7 13	13 14	13 14				
	12.7 13	12.7 13	12.7 13	13 14	13 14	13 14	13 14				

型号	d-e									
代码	D									
DEG21	44	d	9	9.525	10	11	12	12.7		
		e	9.9 5.25 10	9.525 10	10 11 12	11 12	12 12.7	12.7 13		
	56	d	12	12.7	13	14	15	16		
		e	12 12.7 13	12.7 13 14	13 14 15	14 15 16	15 16 17	16 17 18		
	68	d	14	15	16	17	18	19		
		e	14 15 16	15 16 17	16 17 18	17 18 19	18 19 20	19 20 22		
	82	d	24	25	28	30	32	35		
		e	24 25 28	25 28 30	28 30	30 32	32	35		

型号	D	L	L1	L2	A	F	M	锁紧扭矩 (N·m)	额定扭矩 (N·m)	最大扭矩 (N·m)	最高转速 (r/min)	静态扭转刚性 (N·m/rad)	容许安装偏差 (mm)	重量 (g)
代码	D	L	L1	L2	A	F	M						径向	轴向
19	34	9	6	6	3	M2.5	1	1	2	10000	500	0.12	±0.2	18
26	44.5	11.4	7	9			1.5	3	3	10000	1700	0.15	±0.33	45
32	54	12.25	9.5	11	4	M3	1.5	2	4	10000	2560	0.17	±0.36	80
34	58	14.5	9	12	4.75			3	6	10000	3700		±0.4	97
39	65.5	15	11.3	13	5	M4	3.2	6	12	10000	8000	0.22	±0.5	153
44	65.5	15	10.8	16	5			9	18	10000	9700		±0.6	189
56	83	20	13.5	22	6.6	M5	7.2	25	50	10000	23000	0.27	±0.8	413
68	97	24	15.8	24.5	7.6	M6	12	60	120	9000	32000	0.31		641
82	128	30	22	29	9.3	M8	20	80	160	8000	65000	0.55	±0.9	1345

可选加工	变更d/e孔径	d孔侧键槽加工	e孔侧键槽加工
代码	dh() eh()	DC	DD
可选加工	<p>选型方法 dh8.1 eh10.5</p> <ul style="list-style-type: none"> 最小单位0.1 dh须≤eh 选型时须将d(e)变更为dh(eh) 	<p>选型方法 DC</p> <ul style="list-style-type: none"> 不可与dh、eh可选加工共用。 	<p>选型方法 DD</p> <ul style="list-style-type: none"> 不可与dh、eh可选加工共用。



型号	代码	D	d-e						型号	代码	D	d-e						可选加工		
DEG21	19	D	d	3	4	5	6	6.35	8	DEG21	19	D	d	3	4	5	6	6.35	8	dh() eh()
			e	3.4 5.6	4.5 6	5.6 6.35	6.6 3.5	6.35 7.8	8				e	3	4	5	6	6.35	8	



● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

