

超短头型
超薄头型

内六角圆柱头螺钉

超短头型

代码	类型	螺纹	材质		硬度	表面处理	强度等级
			国标	相当			
TAF51	超短头型	全牙	35CrMo	SCM435	32~39HRC	发黑	10.9
TAF53						镀镍	
TAF54			0Cr18Ni9	SUS304	—	镀蓝锌	—
TAF52							



TAF51



TAF52



特点：可以直接使用在以往会被六角螺栓头阻碍到的地方。



TAF54表面处理根据批次不同，可能会存在轻微色差。

视角标准：第一视角


型号		L																P	D	K	S	h	V	
代码	M																	螺距				(max)	(max)	
(SCM435)	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18						0.4	4	1.1	1.3	1.2	1.2		
	2.5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20						0.45	5		1.3	1.5	1.5	
	3	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20						0.5	6		1.5	2		
	4	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30						0.7	8		2	2.5	1.6
	TAF51	5	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30						0.8	9				
	TAF53	6	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30						1	10	1.5	3	4	2	
	TAF54	8	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	1.25	13		4	5	2.5
		10	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	1.5	16		5		3	

TAF53不适用带*规格。

型号		L																P	D	K	S	h	V
代码	M																	螺距		(max)		(max)	(max)
(SUS304) TAF52	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18						0.4	4		1.3	1.2	1.2	
	2.5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20					0.45	5		1.5	1.5		
	3	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20					0.5	6	1.5	2			
	4	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30				0.7	8	2	2.5	1.6		
	5	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30					0.8	9	1.5	3	3		
	6	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30					1	10	4		2			
	8	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	1.25	13		5	2.5		
	10	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	1.5	15		5	3		

超薄头型

代码	类型	螺纹	材质		硬度	表面处理	强度等级
			国标	相当			
TAR11	超薄头型	全牙	0Cr18Ni9	SUS304	—	—	A2-70
TAR35							
TAR36			35CrMo	SCM435	HV320~380	镀镍 镀黑镍	—

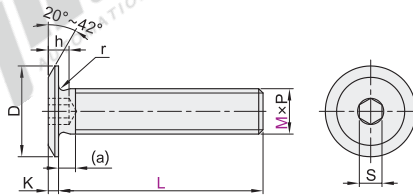

视角标准：第一视角

型号		L										P	D	K	S	h	(a)	r
代码	M											螺距						
(SUS304)	2	3	4	5	6	8	10	12			0.4	4	0.5	1.27	1.2	1.2	0.1	
	TAR11	2.5	3	4	5	6				0.45	5	0.6	1.27	1.5				
(SCM435)	3	4	5	6	8	10	12	16			0.5	6	0.8	1.5	2	1.4	0.2	
	4		5	6	8	10	12	14	16	20	25	0.7	8	0.9	2	2.5		
	TAR35	5		6	8	10	12	14	16	20	25	0.8	9	1	2.5	3		
	TAR36	6		8	10	12	14	16	20	25	1	10	1.2	3	4	2.2		

超薄头型



请按图示订货

型号		L					
代码	M						
TAR11	4	5	6	8	10	12	14
	5	6	8	10	12	14	

TAR11—M5—L8

TAR11—M5—L8



未税价(元)


数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
5



使用示例

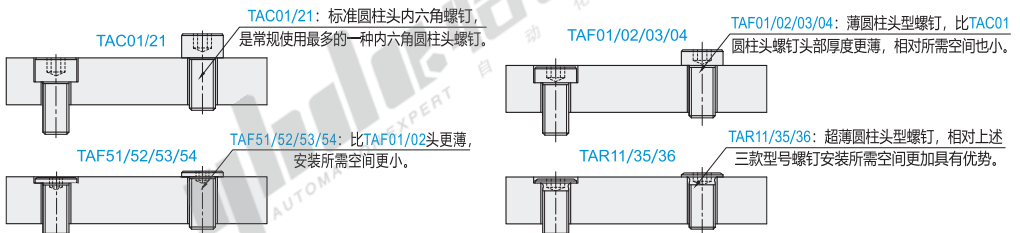

TAF01/02/03/04薄圆柱头螺钉，比TAC01/21圆柱头螺钉头部厚度更薄，相对所需空间也小。

TAF51/52/53/54超短头圆柱头螺钉，比TAF01/02/03/04薄圆柱头螺钉头部更薄，安装所需空间更小。

TAR11/35/36超薄头圆柱头螺钉，相对上述三款型号螺钉安装所需空间更加具有优势。