

链轮

代码	类型	材质		热处理	表面处理
		国标	相当		
VLC01	25系列	45	S45C	齿顶高频	发黑
VLC11		0Cr18Ni9	SUS304	—	—


链条

代码	类型	节距(P)	材质
VMC01	25系列	6.35	钢
VMC11			不锈钢

25系列链轮链条请勿与04B系列链轮链条配合!


链轮

VLC01/11

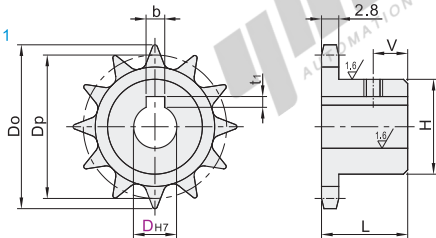


链条

VMC01/11



安装方式
(键槽孔型)



键槽/螺孔尺寸

D	键槽 b×t ₁	M
10	3×1.4	4
12	4×1.8	5
14~17	5×2.3	6
18~20	6×2.8	6

- 齿顶与键槽中心偏移量为±0.5。
- 工艺问题，无法保证多个产品齿顶与键槽一致重合。
- 链条节数为偶数节时，产品附带一个全扣接头。
- 链条节数为奇数节时，产品附带一个全扣接头，一个半扣接头。
- 另需接头可单独订购，详见P2424页。



链轮

代码	型号	齿数	轴孔径		外径 Do	分度圆直径 Dp	轮毂		V		
			D _{H7}				H	L			
VLC01-25		16	10	12	36	32.55	25				
		17	10	12	38	34.56					
		18	10	12	40	36.57					
		19	10	12	42	38.58					
		20	10	12	44	40.59	28				
		21	10	12	46	42.61					
		22	12	15	48	44.62	30	15	6		
		23	12	15	50	46.63					
		24	12	15	52	48.65					
		25	12	15	54	50.66					
		26	12	15	56	52.68	35				
		27	12	15	58	54.70					
		28	12	15	60	56.71					
		30	12	15	64	60.75					
		32	15	16	18	20	68	64.78	40	20	8
		34	15	16	18	20	72	68.82			
35	15	16	18	20	74	70.84					
36	15	16	18	20	76	72.86					
VLC11-25		16	10		36	32.55	21		6		
		17	10		38	34.56					
		18	10		40	36.57					
		19	10	12	42	38.58					
		20	10	12	44	40.59	28				
		21	12	15	46	42.61					
		22	12	15	48	44.62	30	18	7		
		23	12	15	50	46.63					
		24	12	15	52	48.65					
		25	12	15	54	50.66					
		26	12	15	56	52.68	30				
		27	12	15	58	54.70					
		28	12	15	60	56.71					
		30	12	15	64	60.75					
		32	12	15	68	64.78					

链条

代码	型号	节数	接头形式	内节内高		销轴				链节			
				E	D ₁	C	B ₁	D ₂	T ₁	T ₂	H	F ₁	F ₂
VMC01-25 VMC11-25		4~	A(卡扣)	3.18	3.30	3.85	4.65	2.31	0.76	0.76	4.80	5.21	6.02

请按图示订货

链轮

型号	轴孔径
代码 齿数 D _{H7}	
VLC01-25 16 10 12	
VLC11-25 17 10 12	

链条

型号	节数
代码 节数	
VMC01-25 4~	
VMC11-25 4~	

未税价(元)

优惠价

数量	价格
1~9	100% 另行报价
10~	

交货期

3

交货期

7

交货期

5

链轮(S45C)

链轮(SUS304)

链条

VLC01-25 — 16 — D10

VMC01-25 — 50