



代码	类型	压力范围(kg/cm <sup>2</sup> )
BMR91	A型	3LW(极超低压用)
BMR92		4LW(微压用)
BMR93	B型	3LW(极超低压用)
BMR94		4LW(微压用)
BMR95	C型	3LW(极超低压用)
BMR96		4LW(微压用)

用途：压敏纸是对作用于其表面的压力产生作用而形成文字或图案的纸张，一般用于压力测试和平坦度测试等。



注意事项：避免阳光直射，建议使用周期6个月。





A型  
BMR91/92



B型  
BMR93/94




C型  
BMR95/96



视角标准：第一视角

EX Example 使用示例

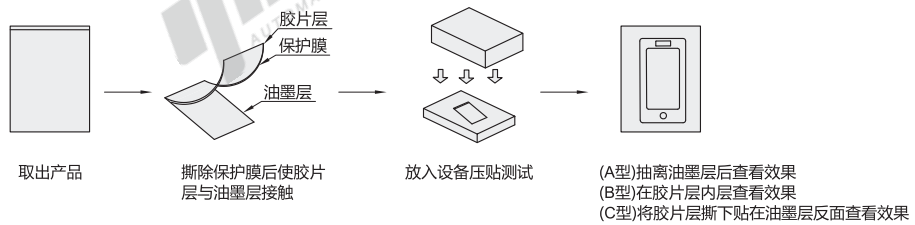

型号		A	B
代码			
BMR91	BMR94	40	50
BMR92	BMR95	70	85
BMR93	BMR96	90	180
		210	300
		300	400



型号	A	B
代码		
BMR91	40	50
BMR92	70	180
BMR92—A90		



● 优惠价  
数量 1~49 50~  
价格 100% 另行报价

交货期  
7