


滑台气缸用

代码	类型		材质		表面处理
			国标	相当	
KDD65	滑台气缸用	顶部安装型	LD30	A6061	本色阳极氧化
KDD66					黑色阳极氧化
KDD67			45	S45C	镀硬铬
KDD68					无电解镀镍

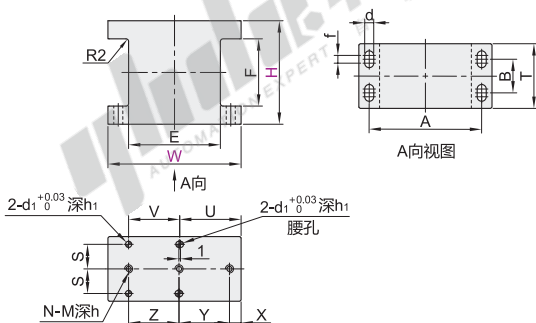

视角标准：第一视角

型号	W	H	T	E	F	A	B	f	d	X	Y	Z	N	M	h	U	V	S	d ₁	h ₁	适配亚德客品牌 气缸型号	适用气缸 行程
KDD65 KDD66 KDD67 KDD68	12	66	50	34	52	26	6	7	18	32	—	2	M4	8	18	32	19	4	4			10/20
		76		44	62										20	40						30
		93		61	79										38							40
		103		71	89							39	3		48	39						50
	16	77	60	45	63	36	6	7	18	39	—	2	M5	10	18		24	5	5			10/20
		87		55	73										48							30
		97		65	83										58							40
		113		81	99							45	3		48	45						50
	20	93	70	53	74.5	36	10	9	22	46	—	2	M5	10	18	50	29	5	5			10/20/30
		103		63	84.5										22	56						40
		121		81	102.5							48	3		48	48						50
		106		66	87.5							55			23	55						10/20/30
KDD65	25	116	84	76	97.5	50	10	9	23	65	—	2	M6	12	23	65	35	6	6			40
		140		100	121.5							80			32	80						50



型号	W	H
代码 适用缸径	最小单位1	
KDD65	66	
KDD66	76	
KDD65-12-W76-H80	80~130	





优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

交货期
7

通用型

代码	类型		材质		表面处理
			国标	相当	
KDD71	通用型	顶部安装型	LD30	A6061	本色阳极氧化
KDD72					黑色阳极氧化
KDD73			45	S45C	镀硬铬
KDD74					无电解镀镍



视角标准：第一视角

型号	H	W	T	孔型选择(二选一)	孔型选择(二选一)	E	F	B
代码	最小单位1	最小单位1		P(通孔) M(螺纹孔)	Q(通孔) N(螺纹孔)			
KDD71	80~180	60~160	12 14	6.5	6	H-28	W-32	W-14
KDD72				9	8		W-40	W-18
KDD73								
KDD74								



型号	H	W	T	孔型选择(二选一)	孔型选择(二选一)
代码	最小单位1	最小单位1		P(通孔) M(螺纹孔)	Q(通孔) N(螺纹孔)
KDD71	80~180	60~160	12 14	6.5	6
KDD72					
KDD73					
KDD74					

可选加工

型号	H	W	T	孔型选择(二选一)	孔型选择(二选一)	可选
代码	最小单位1	最小单位1		P(通孔) M(螺纹孔)	Q(通孔) N(螺纹孔)	加工代码
KDD71	80~180	60~160	12 14	6.5	6	QC
KDD72						
KDD73						
KDD74						

KDD71-H80-W60-T12-P6.5-Q6.5-QC



代码	技术说明
QC	增加定位孔 选型方法 QC ① QC=F-10 ② 增加4个定位孔



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

交货期
7