

精密型 油压缓冲器

无撞击头/带撞击头

中小型自动补偿式 材质:SS400

代码	类型	材质			表面处理 主体	使用温度
		本体	活塞杆	撞击头		
J-WJG01	中小型 自动补偿式	SS400	SUS304	聚氨酯	发黑 (带*的规格为镀镍)	-10℃~80℃
J-WJG02						
J-WJG03						
J-WJG11						
J-WJG12	带撞击头	SS400	SUS304	聚氨酯	发黑 (带*的规格为镀镍)	-10℃~80℃
J-WJG13						


① 本产品可搭配WJN(定位螺母)/WJM(缓冲器安装座)系列产品配套使用。

特点

- 能够随撞击速度和撞击物重量的变化, 具有自我调节压力的功能, 始终形成柔和的缓冲效果。
- 完备的逆止阀动作, 弹簧能够使活塞杆迅速复位。
- 可采用多种方式进行安装固定。


无撞击头

J-WJG01/02/03

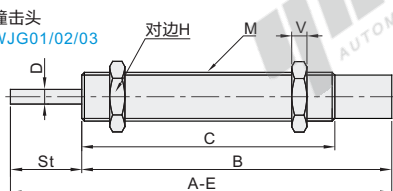

带撞击头

J-WJG11/12/13

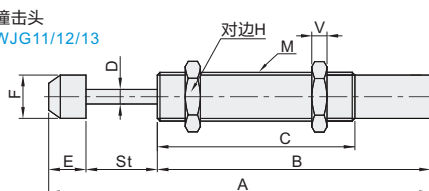

视角标准: 第一视角

型号		公称 螺纹M	行程St (mm)	A	B	C	D	E	F	H	V	每次最大 吸收能量 Nm(E)	小时最大 吸收能量 Nm(Etc)	最大有效 重量 kg(Me)	最高撞击 速度 (m/s)	重量 (g)
代码	规格															
J-WJG01 J-WJG11	0604*	M6×0.75	4	33.7	25.7	20.6	1.8	4	4.6	8	2	1	1350	0.4	2.5	10
	0805*	M8×0.75	5	37	27	22	2	5	6	11	4	2	8800	0.5		11
	0806	M8×1.0	6	50	38	32	3		6.6	11		2.5		0.6		
	1005	M10×1.0	5	38.7	27.7	22.9	2.8	6	8.6	12.7	3	3	10800	1.5		14
	1008		8	57	43	38						6	15200	2		20
	1210	M12×1.0	10	69.5	50	45.5	3	9.5	10.3	14	4	9	17800	5		31.5
	1412	M14×1.5	12	99	76	67						18	30000	8		80
	1416		16	103	76		4	11	12	19	5	20	36000	10		80
	1425		25	131	95	86						30	38000	15		95
	2016		16	123	91.2	83			17.8			35	39000		4.0	200
	2020	M20×1.5	20	146	110.2	101						40	42000	30		215
	2030		30	159	113.2	104	6	15.8		26	7	50	48000			220
	2050		50	233	167.2	158			18			70	60000	60		300
	2525		25	155.5	111	103						85	57000			330
	2530	M25×1.5	30	160.5								95	60000	200		360
	2550		50	240	170.5	100.5	8	19.5	22	32	9	130	90000			435
	2580		80	289.5	190	119						160	120000	300		535
	2725	M27×1.5	25	148	103.5	91						140	85000	400		370
J-WJG02 J-WJG12	0604*	M6×0.75	4	33.7	25.7	20.6	1.8	4	4.6	8	3.3	1	1350	3.8		10
	0805*	M8×0.75	5	37	27	22	2	5	6	11	4	2	8800	0.5		11
	0806	M8×1.0	6	50	38	32	3		6.6	11		2.5		0.6		
	1005	M10×1.0	5	38.7	27.7	22.9	2.8	6	8.6	12.7	3	3	10800	1.5		14
	1008		8	57	43	38						6	15200	2		20
	1210	M12×1.0	10	69.5	50	45.5	3	9.5	10.3	14	4	9	17800	5		31.5
	1412	M14×1.5	12	99	76	67						18	30000	8		80
	1416		16	103	76		4	11	12	19	5	20	36000	10		80
	1425		25	131	95	86						30	38000	15		95
	2016		16	123	91.2	83			17.8			35	39000	200		200
	2020	M20×1.5	20	146	110.2	101						40	42000			215
	2030		30	159	113.2	104	6	15.8		26	7	50	48000	30		220
	2050		50	233	167.2	158			18			70	60000	60		300
	2525		25	155.5	111	103						85	57000	200		330
	2530	M25×1.5	30	160.5								95	60000	800		360
	2550		50	240	170.5	100.5	8	19.5	22	32	9	130	90000	200		435
	2580		80	289.5	190	119						160	120000	300		535
	2725	M27×1.5	25	148	103.5	91						140	85000	1000		370
J-WJG03 J-WJG13	0404A*	M4×0.5	4	32.5	24.6	20.1	1.2	3.9	3	12	3	0.1	270	1	1.0	10
	0404B*											0.3	810	3		
	0604*	M6×0.75		33.7	25.7	20.6	1.8	4	4.6	8	2	1	1350	4	0.5	
	0805*	M8×0.75	5	37	27	22	2	5	6	11	4	2	8800			11
	0806	M8×1.0	6	50	38	32	3		6.6	11		2.5		0.6		
	1005	M10×1.0	5	38.7	27.7	22.9	2.8	6	8.6	12.7	3	3	10800	1.5		14
	1008		8	57	43	38						6	15200	2		20
	1210	M12×1.0	10	69.5	50	45.5	3	9.5	10.3	14	4	9	17800	5		31.5
	1412	M14×1.5	12	99	76	67						18	30000	8		80
	1416		16	103	76		4	11	12	19	5	20	36000	10		80
	1425		25	131	95	86						30	38000	15		95
	2016		16	123	91.2	83			17.8			35	39000	700		200
	2020	M20×1.5	20	146	110.2	101						40	42000	30		215
	2030		30	159	113.2	104	6	15.8		26	7	50	48000	30		220
	2050		50	233	167.2	158			18			70	60000	60		300
	2525		25	155.5								85	57000	200		330
	2530	M25×1.5	30	160.5	111	103						95	60000	1300		360
	2550		50	240	170.5	100.5	8	19.5	22	32	9	130	90000	200		435
	2580		80	289.5	190	119						160	120000	300		535
	2725	M27×1.5	25	148	103.5	91						140	85000	2200		370



请按图示订货

代码	规格	公称 螺纹M
J-WJG01	0806	M8×1.0
	1005	M10×1.0

J-WJG11—0806



未税价(元)

优惠价

数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价



交货期

5