



代码	类型		背胶	材质	颜色	温度
ZIG56	通用圆形	拔开式线槽	不带背胶	尼龙66	灰色	-40℃ ~ +70℃
ZIK56		拔开式线槽	带背胶	PP		

特点：无需盖板节省空间，材质柔软，有良好的弯曲性，螺丝固定。

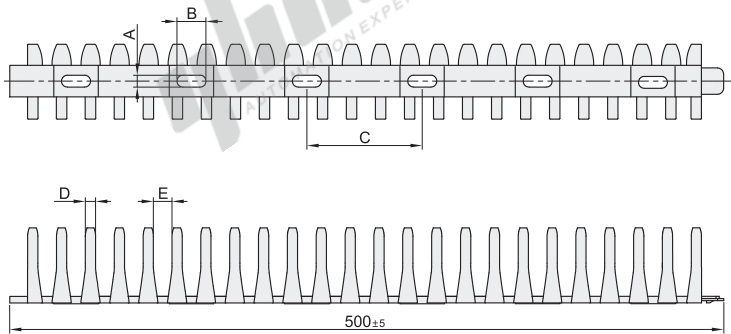

视角标准：第一视角

销售方式	每根长度
根	0.5米

不带背胶

型号		W	A	B	C	D	E
代码	H						
ZIG56	20	24	4	8	49	5	8
	30	31					
	41	35					

带背胶

型号		W	A	B	C	D	E
代码	H						
ZIK56	22	22	4	8	49	5	8
	30	30					
	41	35					



不带背胶

型号			W
代码	H		
ZIG56	20	24	24
	30	31	

ZIG56—H20—W24

带背胶

型号			W
代码	H		
ZIK56	22	22	22
	30	30	

ZIK56—H22—W22