


手动位移台

水平Z轴·燕尾槽式 进给丝杠驱动型

代码	类型	传动方向	材质	表面处理
E-EIJ01	进给丝杠驱动型	水平Z轴	铝合金	黑色阳极氧化

- ① 该产品的倒装负载、垂直负载和侧装负载一般为水平负载的1/3，实际负载与具体使用工况有关。
- ① 该产品只能用于水平使用。
- ① 耐负载数值仅为参考值，震动和负载有大力臂等工况不适合使用。
- ① 使用方法:将锁紧旋钮松开后，调节驱动机构(微分头/进给丝杠)至目标位后拧紧锁紧旋钮。
- ① 请注意，拧紧锁紧旋钮后禁止调节驱动机构(微分头/进给丝杠)或用手大力推动，由于驱动机构的驱动力远远大于锁紧旋钮产生的摩擦力，会导致台面偏移。

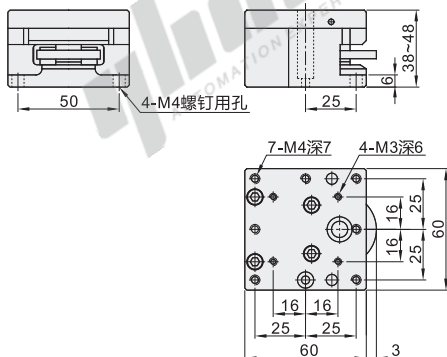

视角标准：第一视角

型号		台面尺寸 (mm)	行程 (mm)	微分头 最小读取量 (mm/圈)	移动精度 (直线度) (μm)	水平耐负载 (N)	重量 (kg)
代码	规格						
E-EIJ01	60	60×60	0~10	0.5	30	14.7	0.5



请按图示订货

型号		台面尺寸 (mm)
代码	规格	
E-EIJ01	60	60×60

E-EIJ01 — 60



未税价(元)

● 优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

交货期	
8	