





代码	类型	固定环			固定把手部		固定螺纹部		
		材质	相当	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理	
FBM01	开口型	标准把手	45	S45C	发黑	锌合金	环氧树脂涂层	钢	发黑
FBM02		0Cr18Ni9	SUS304	—	—	—	—	—	
FBM06		小型把手	45	S45C	发黑	锌压铸件	烤漆	SUM24L	黑色
FBM11		0Cr18Ni9	SUS304	—	—	—	—	SUS303	铬酸盐光泽处理
FBM12		标准把手	45	S45C	发黑	锌合金	环氧树脂涂层	钢	发黑
FBM16		0Cr18Ni9	SUS304	—	—	—	—	—	
FBM21	把手锁紧型	切割型	45	S45C	发黑	锌合金	环氧树脂涂层	钢	发黑
FBM22		0Cr18Ni9	SUS304	—	—	—	—	—	
FBM26		小型把手	45	S45C	发黑	锌压铸件	烤漆	SUM24L	黑色
FBM31		0Cr18Ni9	SUS304	—	—	—	—	SUS303	铬酸盐光泽处理
FBM32		标准把手	45	S45C	发黑	锌合金	环氧树脂涂层	钢	发黑
FBM36		0Cr18Ni9	SUS304	—	—	—	—	—	
FBM41	侧安装型	标准把手	45	S45C	发黑	锌合金	环氧树脂涂层	钢	发黑
FBM42		0Cr18Ni9	SUS304	—	—	—	—	—	
FBM45		小型把手	45	S45C	发黑	锌压铸件	烤漆	SUM24L	黑色
FBM51		0Cr18Ni9	SUS304	—	—	—	—	SUS303	铬酸盐光泽处理
FBM52		标准把手	45	S45C	发黑	锌合金	环氧树脂涂层	钢	发黑
FBM56		0Cr18Ni9	SUS304	—	—	—	—	—	

① 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或喷细砂无电解镀镍产品。


开口型  
标准把手 FBM01/02/06




小型把手 FBM11/12/16

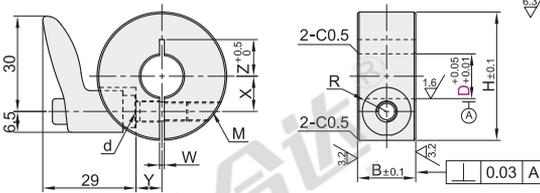


切割型  
标准把手 FBM21/22/26




小型把手 FBM31/32/36

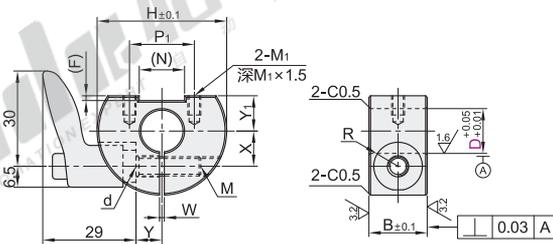

侧安装型  
标准把手 FBM41/42/46



小型把手 FBM51/52/56

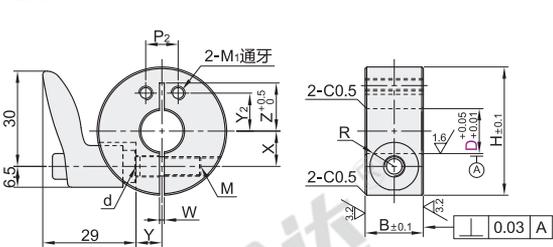

视角标准：第一视角

型号		D	把手颜色	B	H	M	M1	d	P1	P2	(F)	(N)	Y1	Y2	R	W	X	Y	(Z)	附件把手	
代码	类型																				
	切割型	6								8		10	7	8					13~15	HAF74(HAD37)-M6-L16-E/G/J	
	侧安装型	8			35		M3		15				8					10	7	10~13	HAD26(HAD27)-M6-L16-E/J/Y
	标准把手	10					M4		20			14	9	9.5	10			11	8	13~15	
	标准把手	12	M(橙色)		40		M4		20			14	11					11	8	13~15	
	标准把手	15	B(黑色)	18	44	M6		6.6	23	12	1.5	15	13	14	12	7.5	1.5	13	10	16~17	HAF74(HAD37)-M6-L20-E/G/J
	标准把手	16					M5		30	16		22	19.5	21				18	18	15~16	HAD26(HAD27)-M6-L20-E/J/Y
	标准把手	20	S(银色)		48		M5		26	14		18	16	14				15	12	17~18	HAF74(HAD37)-M6-L25-E/G/J
	标准把手	25			60		M5		30	16		22	19.5	21				18	18	22~24	HAF74(HAD37)-M6-L32-E/G/J
	标准把手	30			70		M6		35	20		25	23	25				21	23	26~28	HAF26(HAD27)-M6-L32-E/J/Y

① D25、D30规格的H尺寸公差为±0.3。

② D30规格内外周倒角C1.0。

③ HAF74(HAD37)型号为标准把手，HAD26(HAD27)型号为小型把手。



代码	D	把手颜色	B
FBM01	6	M(橙色)	18
FBM02	8	B(黑色)	18
FBM06	10	S(银色)	18

FBM02-D6-S



优惠价	数量	1~9	10~
数量	100%	另行报价	

