

贴装模组

贴装ZR轴模组/贴装R轴模组





贴装ZR轴模组

代码	运动方式	传动类型	电机类型
BNR31	直线旋转双自由度运动	带轮滑轨传动型	步进电机

轴数: 1

轴数: 2

轴数: 3

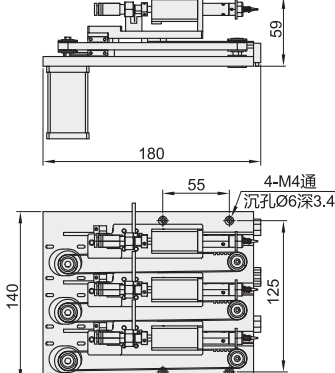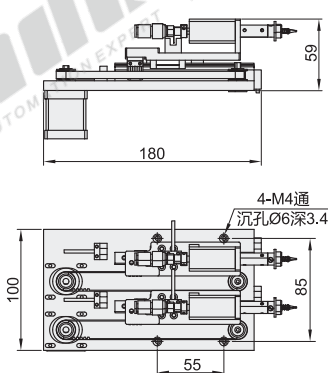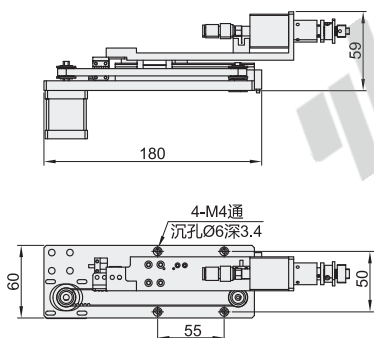

视角标准: 第一视角

型号		行程	驱动器选配	吸嘴选配	气管接头选配
代码	轴数				
BNR31	1	72	Y(有) N(无)	500(BNR21-500) 501(BNR21-501) 502(BNR21-502) 503(BNR21-503) 504(BNR21-504) 505(BNR21-505) 506(BNR21-506) 507(BNR21-507) 508(BNR21-508)	D4(内孔径Ø4) D6(内孔径Ø6)
	2				
	3				



请按图示订货



未税价(元)

优惠价	
数量	1~99 100~
价格	100% 另行报价


交货期	
数量	1~99 100~
价格	100% 另行报价

性能参数

项目	Z轴	R轴
电机类型	步进电机	
电机工作电流	1.0A	0.39~0.6A
电磁阀工作电压	24V(220V可定制)	
感应器工作电压	DC24V	
真空发生器真空值	-92	
各轴间距	40mm	
重复定位精度	±0.05mm	0.3°
行程	72mm	360°
最大速度	240mm/s	300rpm
同心度	0.03mm	
标配吸嘴承载	100g	
吸取物料大小	0.4×0.4~160×160mm	
驱动器细分	标配32细分	
最高频率	—	2000Hz

贴装R轴模组

代码	运动方式	传动类型	电机类型
BNR32	旋转运动	电机直驱型	步进电机



视角标准: 第一视角

型号		驱动器选配	吸嘴选配	气管接头选配	L
代码	电机长度				
BNR32	30	Y(有) N(无)	500(BNR21-500) 501(BNR21-501) 502(BNR21-502) 503(BNR21-503) 504(BNR21-504) 505(BNR21-505) 506(BNR21-506) 507(BNR21-507) 508(BNR21-508)	D4(内孔径Ø4) D6(内孔径Ø6)	125
	38				134



请按图示订货



未税价(元)

优惠价	
数量	1~99 100~
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	1~99 100~
价格	100% 另行报价