

手动位移台

0轴·轴孔配套式 千分尺进给型


手动位移台

代码	类型	传动方向	材质	表面处理
ELF21	千分尺进给型	0轴	铝合金	黑色阳极氧化


- ① 该产品的倒装负载、垂直负载和侧装负载一般为水平负载的1/3，实际负载与具体使用工况有关。
- ① 耐负载数值仅为参考值，震动和负载有大力臂等工况不适合使用。
- ① 使用方法:将锁紧旋钮松开后，调节驱动机构(微分头/进给丝杠)至目标位后拧紧锁紧旋钮。
- ① 请注意，拧紧锁紧旋钮后禁止调节驱动机构(微分头/进给丝杠)或用手大力推动，由于驱动机构的驱动力远远大于锁紧旋钮产生的摩擦力，会导致台面偏移。




规格：40



规格：60

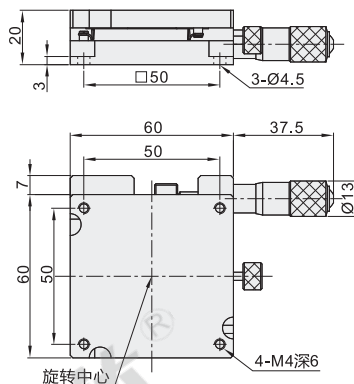

规格：60A

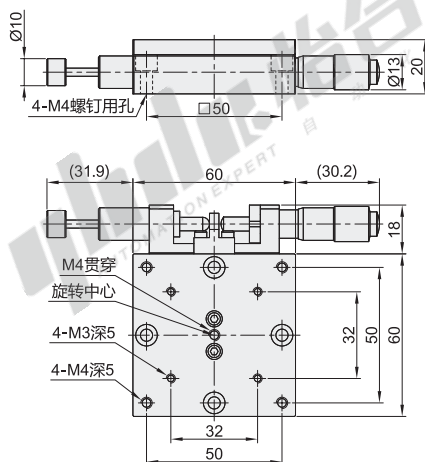

视角标准：第一视角

型号	台面尺寸 (mm)	行程	标尺刻度最小读取量(''/刻度)	耐负载 (N)	平行度 (μm)	主体重量 (kg)
ELF21	40	±10°	≈1'51''	9.8	50	0.14
	60	±10°	≈1'12''	29.4	20	0.26
	60A	±5°	≈55''			

可选加工

代码	技术说明
T	使用对顶螺钉，增强锁紧效果
T	对顶螺钉



请按图示订货

型号	代码	规格	型号	代码	规格	可选加工
ELF21-40	ELF21	40	ELF21-40-T	ELF21	40	T



未税价(元)

优惠价	数量	价格
1~9	100%	另行报价
10~		



交货期
8