


电动夹爪


规格：20A




驱动器内置型

电动夹爪


规格: 50A

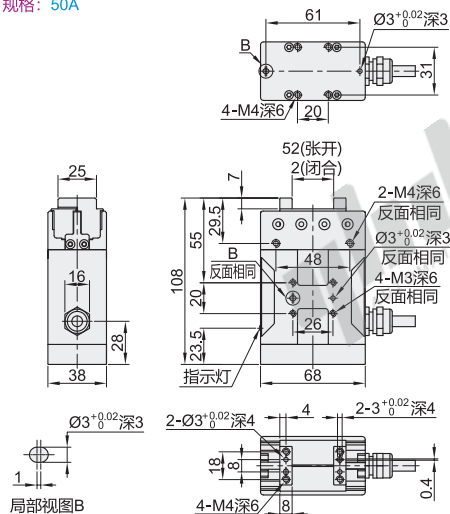


规格：50B

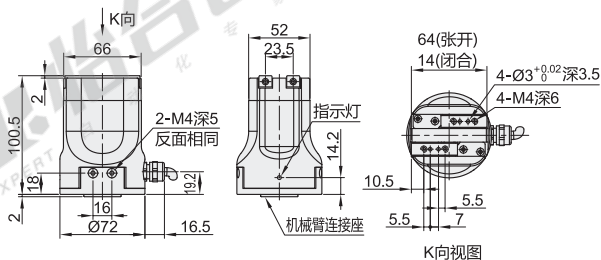


机械臂连接座

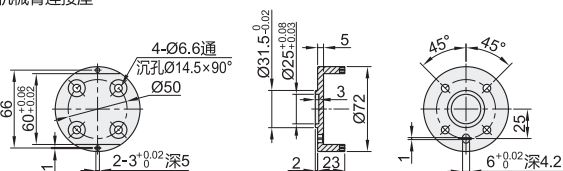


规格: 65

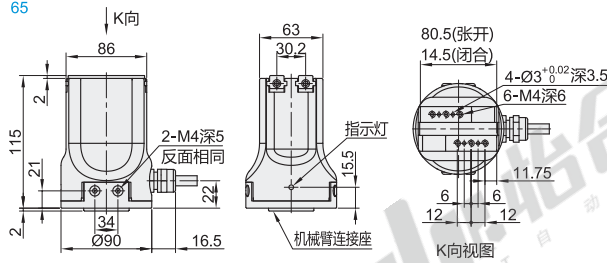

机械臂连接座

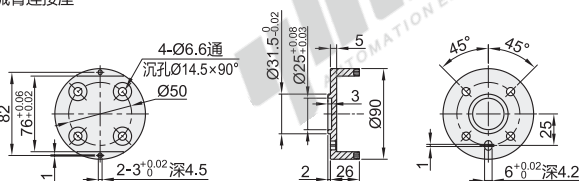

 力矩示意图



视角标准：第一视角

型号		线缆长度 (m)	行程 (mm)	夹持力 (N)	控制方式	推荐夹持 重量(kg)	单向行程 运动最短 时间(s)	重复定 位精度 (mm)	负载容许力矩 (N·m)			垂直方向 容许静载 荷Fz(N)	防护 等级	额定 电压 (V)	额定电流/ 峰值电流 (A)	功率 (W)	使用环境	本体 重量 (kg)
代码	规格								Mx	My	Mz							
NHM90	20A	2	20	接口I/O控制 总线Modbus RTU	≤0.1	0.1	±0.02	0.6	1	1	120	IP40	DC24 ±10%	0.4/1	10	5~55℃ 35~80%RH (无结露情况下)	0.5	
	20B				≤0.8	0.4		2.1	2.34	150	0.2/1			5	0.46			
	26A				≤0.3	0.25		2.4	2.6	2	250			0.4/1	10		0.45	
	26B		26		6~15	≤0.5	0.3	±0.03	1.6	1.2	1.2	200	IP54	0.5/2	12		0.55	
	30		30		10~40	≤0.4	0.2		0.5/2	8	0.5							
	35		35		15~50	≤1	0.5		0.3/1	8	0.5							
	50A		50		40~140	≤0.5	0.3	±0.02	1.6	1.2	1.2	200	IP40	0.5/2	12		0.7	
	50B				≤2	0.5	±0.03	7	7	7	300	IP54	0.8/2	20	1.15			
	65				65	60~300		≤6	0.7	15	15	15			600		IP67	1.65



请按图示订货

型号		线缆长度 (m)
代码	规格	
NHMS90	20A	2
	20B	5

NHM90-20A-2



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价



交货期

9

 产品问答

1. 电动夹爪的驱动控制器在哪里，是否需要另外购买？

答：驱动器内置，不需要另外购买。

2. 与气动夹爪相比, 电动夹爪有何优势?

答：电动夹爪集成度更高，更加柔性，即插即用，位置、速度、力都可调可控有反馈，使用寿命更长维护费用低。

3. 电动夹爪IP和波特率支持修改吗？

答：提供上位机软件可以修改，并会提供修改步骤。